

绵阳高新区科创实业有限公司

远大·美域三期项目

环境影响报告表

(送审本)

建设单位：绵阳高新区科创实业有限公司

环评单位：四川兴环科环保技术有限公司

环评证书：国环评证乙字 3221 号

二〇一七年八月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过 30 个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点——指项目所在地的详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，尽可能给出保护目标、性质、规模、距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

(表一)

项目名称	远大·美域三期项目				
建设单位	绵阳高新区科创实业有限公司				
法人代表	杨忠保	联系人	刘工		
通讯地址	绵阳市高新区石桥铺路东段 39 号				
联系电话	13778002525	传真	——	邮政编码	621000
建设地点	绵阳市高新区石桥铺路东段 39 号				
立项审批部门	绵阳高新技术产业开发区经济发展局	批准文号	川投资备 [2017-510798-70-03-174155]FG QB-0178 号		
建设性质	■新建 □改扩建□技改		行业类别及代码	房屋工程建筑 (4710)	
占地面积 (m ²)	75929.32		绿化面积 (m ²)	22778.80	
总投资 (万元)	39797.94	环保投资 (万元)	205 万元	环保投资占总投资比例	0.52%
评价经费 (万元)	—	预期投产日期	—		

工程内容及规模:

一、建设项目由来

绵阳是四川第二大城市，在城市现代化建设的进程中，住宅小区的开发是城市建设的一个重要组成部分，也是加快经济发展，推进城市建设的一项重要举措。随着住房制度的改革和人民生活水平的提高，调动了个人买房的积极性，同时国家采取积极的财政货币政策，开放二级交易市场，提供银行按揭等措施，为住房新制度的全面建立奠定了坚实的基础。

绵阳高新科创实业有限公司通过大量的市场调研和考证，在石桥铺区嘿家山修建远大·美域住宅小区。该小区项目分三期建设，远大·半山公馆一期项目，已于 2013 年 4 月取得环评批复。本项目为远大·美域三期建设项目，其规划净用地面积 75929.32 m²，总投资 39797.94 万元。三个项目为独立项目，物管及公共辅助设施均为独立，无相互依托。

2017 年绵阳市高新科创实业有限公司取得了绵阳市城乡规划局出具的《建设用地规划许可证》（地字第[2017]54 号），确认本项目规划用地总面积为 210880.1 平方米，用地性质为居住用地。2017 年 5 月，绵阳高新技术产业经济发展局出具了《四川省固定

交通投资项目备案表》（川投资备[2017-510798-70-03-174155]FGQB-0178号），同意本项目建设。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发展和改革委员会2011年9号令）以及关于修改《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发展和改革委员会2013年第21号令），本项目为房地产项目，属于允许类，行业代码为K7010。因此，本项目的建设符合国家现行产业政策。同时，项目的建设对提高城市居民的生活质量和改善居住环境，推动当地社会经济发展有积极的作用。

根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》规定，本项目应进行环境影响评价。按照国家环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求，项目应编制环境影响报告表。受绵阳高新区科创实业有限公司委托，四川兴环科环保技术有限公司承担了项目的环境影响评价工作。接受委托之后环评单位立即开展了现场踏勘、资料收集及监测工作，按照环境影响评价技术导则的要求编制了本项目环境影响评价报告表。

二、建设项目可行性分析

（一）项目产业政策符合性分析

本项目为新建“远大·美域”三期项目，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），本项目属于“房地产业”中的“房地产开发经营”，行业代码为K7010。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发展和改革委员会2011年第9号令）以及《国家发改委关于修改〈产业结构调整指导目录（2011年本）〉有关条款的决议》（国家发展和改革委员会2013年第21号令），本项目不属于淘汰类和限制类。根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号）第十三条：《产业结构调整指导目录》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类。允许类不列入《产业结构调整指导目录》，因此本项目属于“允许类”。2017年5月，绵阳高新技术产业经济发展局出具了《四川省固定交通投资项目备案表》（川投资备[2017-510798-70-03-174155]FGQB-0178号），同意本项目建设。

因此，本项目的建设符合国家产业政策及相关环保政策。

（二）规划符合性分析

《绵阳市城市总体规划（2010-2020）》将中心城区分为中心区、园艺、高新区、塘汛、游仙、科学城、松垭、青义、小枫、循环经济园和磨家共十一个组团。其中，项目

所在地的高新区组团总体布局是：承担高新技术产业研发、生产、物流和居住功能。布局高新技术产业生产及行政管理、技术研发等功能。更新改造房脊掳获中心，提升城市形象，沿飞云大道打造城市西部门户，形成西部城市副中心，主要承担城市西部商业中心、市级体育中心、区域性商贸中心和现代制造业中心等功能。

根据《绵阳市城市总体规划（2010-2020）》，项目所在地位于规划中的居住用地范围。2017年绵阳市高新科创实业有限公司取得了绵阳市城乡规划局出具的《建设用地规划许可证》（地字第[2017]54号），用地性质为居住用地。因此，**本项目符合相关规划要求。**

（三）项目外环境关系及选址合理性分析

1、项目总体布置和交通体系合理性分析

本项目选址位于绵阳市高新区石桥铺路东段39号。本项目设计空间层次高低错落，住宅楼采用内院环绕布置，排列之间形成具有动态的中庭景观空间，室内设计保证每户保持最好的采光和通风。小区交通实行人车分流，机动车出入口设于地块东西两角，人行出入口位于地块中部，非机动车出入口、地下车库出入口均设置在项目南侧，减少了人流和车流的交叉，使得车辆行驶不影响人们的生活环境。同时，对仅用作消防通道的道路进行绿化美化，在确保消防要求的基础上减少硬质铺装，使得整个小区美观和谐。

2、环保设施布置合理性分析

项目商业区规划集中布设在8#楼1楼，不设餐饮，主要引入零售超市、日杂超市、茶楼、冷（热）饮店、银行、储蓄所、书吧、餐饮，以及社区服务性的对环境产生污染小的商业用户，项目商业分区明确合理，利于环保设施的集中布置，也可极大程度地满足居民的生活需求。

项目排风机、应急柴油发电机组、水泵等设备均放置于负1层专用设备用房内，通过基座减震和墙体隔声可有效减小对周围声环境的影响。

地下室抽排风系统排风口设置于绿化带中，废气经绿化吸收和大气稀释扩散，对周围环境影响较小。

三、项目基本情况

1、项目名称：远大·美域三期项目

2、建设地点：绵阳市高新区石桥铺路东段39号

3、建设单位：绵阳高新区科创实业有限公司

4、建设性质：新建

5、项目投资：项目估算总投资约 39797.94 万元。资金来源：自筹。

6、建设规模：规划总用地面积 75929.32m²。总建筑面积 86546.16m²，其中地上建筑面积 72693.85m²（包括住宅建筑面积 69789.89m²和商业网点建筑面积 2246.00m²，配套服务用房 657.96m²），地下室面积 11478.8m²。

7、主要内容：项目规划建设 47 幢 3-6 层住宅楼及 1 层地下室，其中 8#楼 1 楼为商业还包含文化活动站，71#楼为幼儿园，纯住宅 44 幢（27#楼—70#楼）。项目地上总住宅面积 72693.85m²（其中，住宅建筑面积 69789.89m²；商业网点建筑面积 2246.00m²；物管用房 325.40 m²，文化活动站 332.56m²。）地下负 1 层建筑面积 11478.8m²，设非机动车停车库、地下停车位及设备用房等。同时，配套建设道路、供电、供气、网络、电信、消防设施、停车位（包括 226 个地面停车位和 195 个地下停车位）、绿化及环保设施等。

项目建成后设计总户数为 291 户，规划居住总人口约为 931 人（居住人口按 3.2 人/套计）。

本项目具体经济技术指标如下：

“远大·美域三期项目”位于绵阳市高新区石桥铺路东段 39 号地块，距离高新区 2 公里，距离主城区 15 公里。项目定位为以“森林湖畔生活”为社区生活的自然习惯引领全新滨水林地生活方式，打造绵阳高新区具有国际水准的生态住宅小区。

表 1-1 项目建设经济技术指标

项目		单位	数量
一、规划净用地面积		m ²	75929.32
二、规划总建筑面积		m ²	86546.16
1、住宅面积		m ²	69789.89
2、商业面积		m ²	2246.00
3、地下建筑面积		m ²	11478.80
4、幼儿园面积		m ²	2373.51
5、配套服务用房面积		m ²	657.96
其中	物业管理	m ²	325.40
	文化活动站	m ²	332.56
6、容积率			1.03
三、建筑基地面积		m ²	20300.79
四、建筑密度		%	26.74%

五、绿地率	%	30.00
六、机动车位	个	421
地下停车位	个	195
地面停车位	个	226
七、非机动车位	个	121
八、户数	户	291

四、工程结构设计选型：

本项目工程结构设计采用《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）、《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）、《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）、《高层建筑混凝土结构技术规程》（JGJ3-2010）等规范、规程和标准进行设计。根据建筑结构设计统一标准及附近已建工程地质情况，结合本工程的特点确定项目工程设防等级及设计选型如下：

建筑物地基基础设计等级：地下室及商业裙房部分为丙级；

结构的设计基准期：50年

结构的使用年限：50年

基本风压值： $W_0=0.3\text{KN/m}^2$

抗震设防烈度：7度

建筑抗震设防类别：丙类

项目混凝土采用C25~C40强度等级；框架梁柱、剪力墙暗柱和现浇板均采用HRB400，箍筋和其他构造分布筋采用HPB300。所有外墙（除标注外）均为200厚页岩多孔砖；所有内墙（除标注外）均为100厚页岩空心砖，分户墙均为200厚页岩空心砖；地下室墙均为240厚多孔粘土砖砌筑。

根据《建筑工程抗震设防分类标准》的规定，本工程所有建筑抗震设防类别均为标准设防类（丙类）；根据《中国地震动峰值加速度区划图》和《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）第3.3.2条及附录A及中震防发[2009]49号文，确定本项目建筑抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，设计地震分组为二组。

五、工程建设内容及规模

本项目定位以“森林湖畔生活”为社区生活的自然习惯引领全新滨水林地生活方式，打造绵阳高新区具有国际水准的生态住宅小区，通过采用安全可靠的供配电技术，确保

住户的人身及财产安全以及大楼的安全，完善的小区电脑化管理，经济先进实用的通信网络，实现智能建筑舒适、安全节能等各种功能，建成一个智能化住宅小区，体现以人为本的生活理念。远大·半山公馆共三期，规划用地面积 214152.70 m²，其中居住用地 196655.96 m²，总建筑面积为 244877.1 m²，绿化用地 22000.15 m²，道路用地 12407.88 m²，建筑使用性质为居住、商业及配套用房，包括住宅用房、物管用房、社区用房、幼儿园、文化活动用房等。此次评价仅为远大·美域三期，其建设内容主要为住宅、物管和商业用房及其配套设施。

项目主要建设内容及主要环境问题见表 1-2。

表 1-2 建设项目组成及主要环境问题表

名称	建设内容及规模		可能产生的环境问题	
			施工期	营运期
主体工程	住宅	新建 3-6 层住宅楼，均为框架剪力墙结构： ①8#楼，6F，1F 为文化活动站，H=21.00m。 ②71#楼，幼儿园，3F，H=10.83m。 ③33#楼—70#楼，3F，H=10.30m。 ④27#楼—32#楼，5F，H=18.00m。	施工废水 施工噪声 施工建渣 施工扬尘 生活污水 生活垃圾 水土流失	生活污水 生活垃圾 生活油烟 餐饮油烟 生活垃圾 汽车尾气
	商业及配套用房	商业总建筑面积 2246.00m ² ，其中： 8#楼 1F 临街为商业裙房，建筑面积 2246.00 m ² ； 物业管理用房：7#楼一层设社区服务用房，建筑面积 325.40m ² 。（不计入容积率）。		
	地下室	地下室总建筑面积 11478.80m ² 。预留设备用房用于布置柴油发电机房、变配电设施、消防水池、消防泵房、风机房等；设地下非机动车停车库，地下停车位 195 个。		
	停车位	本项目共设停车位 421 个，其中，地面停车位 226 个，地下停车位 195 个。		
	给水系统	从市政给水管接入一根 DN100 的给水管为本项目供水		
	供气系统	市政天然气管网供给		
	供电系统	由市政电网引至地面箱式变配电箱为各单元供电		
	垃圾收集站	依托二期东北侧设 1 个垃圾收集点，内设数个垃圾桶；		
	隔油池	新建 1 座 5m ³ 隔油池		
	绿化	绿化面积 22778.80m ² ，绿化率 30%		

1、住宅

本项目占地面积 75929.32m²，共 47 栋，为 3-6 层住房，最高为 21.00m，内含独立商业用房和配套建设物管用房，小区建成后预计居住人口约 931 人。

2、绿化

小区绿化面积 22778.80m²，绿化率达为 30.00%。

3、景观

小区景观设计依托山地，打造缓坡景观，注重公共空间→半公共空间→秘密空间场所序列的打造，又由场地内四个高点为中心，景观轴串联整个小区。注重护坡的绿化打造，充分利用每一寸土地。

4、交通组织

项目出入口布置于南侧 25 米规划道路处。小区内尽量减少道路等级，合理组织小区车流交通，利用场地高差组织步移景异的步行系统，以达到真正的绿色环保。减少每条道路的车行流量，使小区内每一户都拥有良好的社区环境。

5、无障碍设计

由于本工程为住宅小区，对无障碍设计无特殊要求。

六、公用工程及辅助设施

1、供电

本项目车库、应急照明、楼梯间照明、消防用电等级均为二级负荷，其余为三级负荷。项目由区域变电站由市政引入一路 10kV 专用电源到配电室。高压部分采用环网柜供电方式供电，低压配电采用单母线分段方式供电，所有消防负荷均设置末端电源自动切换装置。应急照明灯具采用蓄电池柜集中供电。

根据项目设计方案，小区内生活用电按每户日平均用电量 5.0kWh/d 计算，用电量约为 53.108 万 kWh/a。商业用电量按住宅用电量的 20% 计算约 10.622 万 kWh/a，总耗电量约 63.730 万 kWh/a。

2、供水

本项目供水包括生活用水、商业用水、绿化用水和消防及未预计用水等。

（1）给水系统

项目建设和运行用水由市政管网提供，市政管网供水压力约为 0.3MPa，水量和水质能满足项目需要。本项目低区（-1~5 层）由市政直接供给。地下一层设叠压供水设备 1 套，本工程的给排水和消防设计按《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）有关规定进行设计。消火栓的用水量应为 10~15L/s，火灾延续时间均为 3.0h，自动喷水灭火系统按火灾延续时间 1.00h 计算，地下室内设有

消防泵房和容积约 200m³消防水池一座，提供室内消火栓系统和自动喷水灭火系统用水。

①生活用水：本项目生活用水主要是住户和小区物管服务人员的日常生活用水。本项目住宅楼住户为 291 户，按户均 3.2 人计，共 931 人；物管、小区服务人员按 20 人计算，总人口为 951 人。根据《四川省地方标准用水定额》（DB51/T 2138-2016），用水量按 160L/人·d 计，生活总用水量为 148.96m³/d，54370.40t/a。排放系数按 80%计，则生活废水排放量为 119.17m³/d，43496.32t/a。

②商业用水：本项目南侧临街设置 1F 商业裙楼，拟引入零售业等各类普通商业；普通商业用房适宜引入的商业项目包括：零售超市、日杂超市、茶楼、冷（热）饮店、银行、储蓄所、书吧、餐饮，以及社区服务性的对环境产生污染小的商业用户。根据《四川省地方标准用水定额》（DB51/T 2138-2016），综合零售（商店、超市、专业市场）营业面积 < 5000m²，用水量为 5.0L/m²·d，则本项目商业用水量为 11.23m³/d，4098.95m³/a。排放系数按 80%计，则商业废水排放量为 8.98m³/d，3279.16t/a。

③幼儿园用水：本项目建设一所 3 层幼儿园，建筑面积为 2373.51m²，最大设计人数为 475 人，根据《四川省地方标准用水定额》（DB51/T 2138-2016），学前教育（幼儿园）按 40L/人·d，则本项目幼儿园用水量为 19.00m³/d，排放系数按 80%计，日排水量为 15.20m³/d。

④绿化用水：本项目绿化面积约为 22778.80m²，根据《四川省地方标准用水定额》（DB51/T 2138-2016），取 3.0L/m²·d，则该项目绿化用水量为 68.34m³/d，24944.1 t/a。

⑤消防及未预计用水

本项目消防及未预计用水按总用水量的 5%计算，则用量为 10.77m³/d。

本项目用水情况说见下表 1-3。

表 1-3 各用水对象及用水量估算表

序号	使用对象	用水量标准	最大设计量	日用水量(m ³ /d)	日排水量(m ³ /d)
1	生活用水	160L/人·d	931 人	148.96	119.17
2	商业用水	5.0L/m ² ·d	2246.00m ²	11.23	8.98
3	幼儿园用水	40L/人·d	475 人	19.00	15.20
4	绿化用水	3.0L/m ² d	22778.80m ²	68.34	—
5	不可预见用水	—	用水总量的 5%	10.77	—
总计				258.30	143.35

（2）排水系统

本项目实行雨、污分流，地下室废水采用潜水排污泵提升至室外雨水管，随雨水一

起经项目内雨水管道排入市政雨水管网。

根据 2009 年 3 月 27 日四川省第十一届人民代表大会常务委员会第八次会议通过的《四川省城市排水管理条例》“第二章 规划建设”中的第九条“城市污水集中处理设施及配套管网已覆盖的区域内，不得新建化粪池及相关活性污泥截污池、塘。”，本项目所在区域市政管网正在建设，预计 2016 年 5 月建成与市政管网接通，并接入运行中的塔子坝污水处理厂。因此，本项目实行雨污分流，雨水经项目内雨水管道排入市政雨水管网。生活废水与商业废水一起排入项目南侧已建的市政污水管网，最终进入绵阳市塔子坝污水处理厂进行集中处理，出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 B 标准后，在三江大坝下游排入涪江。

3、供气

小区生活采用天然气为燃料，燃气由市政中压燃气管提供，中压燃气经小区中一低压调气站减压后输至各户。生活用气量按 $0.35\text{m}^3/\text{人} \cdot \text{d}$ 计算，天然气的消耗量为 $1.21 \times 10^5\text{m}^3/\text{a}$ ；商业年耗气量按生活用气的 10% 计算为 $1.21 \times 10^4\text{m}^3/\text{a}$ 。项目总用气量为 $1.33 \times 10^5\text{m}^3/\text{a}$ 。在项目内设置一个中-低压燃气调压柜，负担规划区所有用气负荷。城市中压燃气管由市政路引入，调压柜设在项目绿化带内，项目内低压燃气管枝状敷设。

4、电气消防

本项目为二类建筑，总平面道路形成环路，消防登高面设计在内院环形道路侧，满足消防扑救要求。工程设火灾自动报警系统，系统型式为集中报警控制系统，消防控制室设在一层。在通道、大厅等公共部分、地下车库、商业营业厅、商业楼梯间及电梯前室、住宅楼梯间及电梯前室均按规范设置相应类型探测器、手动报警按钮消防电话插座、消火栓启动按钮、消防广播、设备用房设探测器、手动警报按钮和火警电话分机、声光讯响器等。

5、空调系统

本项目商业区不设置中央空调。项目商业裙房和住宅楼均采用冷暖分体式空调器对相应的房间进行空气调节，设计预留分体空调的安装位置、电源插座及穿墙套管，空调冷凝水有组织排放。

6、通风系统

本项目商业用房采用自然排烟方式，可开窗面积不小于建筑面积的 2%，室内各点至可开启外窗的距离均小于 30m。商业用房按实际分隔设置新风系统，人员新风量不低于

20m³/h·人。住宅内厨房和不具备自然通风条件的卫生间设置专业变压式通风道，并预留电源插座，通风设备用户自理。配电房采用机械送、排风的方式，风量按 15 次/h 的换气次数计算，送、排风机吊装在配电房内。水泵房采用机械送、排风的方式，风量按 6 次/h 的换气次数计算，送、排风机吊装在水泵房内。公共卫生间均采用机械排风，排风设备采用天花板式卫生间排气窗，换气次数按 10 次/h 计算。电梯机房采用机械排风，换气次数按 15 次/h 计算，轴流式风机安装在外墙上。

7、雷接地系统

本工程各建筑子项均为三类防雷建筑，建筑的防雷装置满足防直击雷、防侧击雷、防雷电感应及雷电波的侵入，并设置总等电位联结。利用建筑物柱内主筋两根 $\phi 16$ 以上主筋通长焊接作引下线。本工程防雷接地、电气设备的保护接地、电梯机房等的接地采用统一的接地极，接地电阻小于 1 欧姆。

七、主要原辅材料、能源消耗及机械设备

1、项目施工期主要原辅材料消耗见表 1-4。施工期所需的建筑机械设备和项目建成后运营期安装的设备设施见表 1-5。

表 1-4 施工期原辅材料消耗一览表

名 称	型 号	耗 量	产地
钢材 (t)	圆钢 $\phi 15 \phi 25 \phi 30 \phi 40 \phi 50$ 型材、管材	3000	成都
商品混凝土 (m ³)	—	25000	绵阳
给水管 (m)	PP-R	31000	外购
排水管 (m)	UPVC	36000	外购
污水管 (m)	UPVC	7000	外购
雨水管 (m)	UPVC	8000	外购
天然气管道 (m)	无缝钢管	45000	外购

表 1-5 施工期工程机械及运营期设备一览表

设备名称	数 量	单位	备注
交直流焊机	8	台	
打桩机	3	台	
振动棒	18	个	
挖掘机	4	辆	
推土机	4	辆	
装载机	3	辆	
平土机	1	辆	
运土卡车	16	辆	
柴油发电机	1	台	运营期

潜水排污泵	2	台	
消防泵	3	台	
喷淋泵	3	台	
风机	2	台	

2、项目营运期主要能源消耗见表 1-6。

表 1-6 营运期主要能源消耗表

序号	使用对象	单位	总用量	备 注
1	水	万 m ³ /a	12.0	绵阳市水务集团
2	电	万 kwh/a	117	绵阳市供电局
3	天然气	万 m ³ /a	13.31	绵阳港华燃气有限公司

八、项目选址合理性分析

本项目选址位于绵阳市高新区石桥铺路东段 39 号，该地段居住人流集中，周围已有多个住宅小区建成或在建，周边无污染源企业和易燃易爆物的生产、贮存场所，适宜居住。项目西南面为石桥铺三社居民点约 78 户居民；北面为繁华似锦商住小区共约 1800 户；东北侧为钰蒲花园居住小区共约 600 户左右；项目东侧为待建远大·美域三期用地；南侧为远大东西干道；西侧为石桥铺路。项目周边配套设施完善，建成后将与周围住宅小区形成较为完整的住宅圈，提升地块周围的人流居住量，同时，项目临街商业也将对周边经济起到推动作用，极大程度地改善和提高周边居住人群的生活品质，促进城市总体发展。

目前本项目周边还有待建空地，评价要求本项目建成后，周边待建空地应以商住为主，不得建设工矿企业。

2017 年绵阳市高新科创实业有限公司取得了绵阳市城乡规划局出具的《建设用地规划许可证》（地字第[2017]54 号），用地性质为居住用地。

因此，项目选址基本合理，与周围环境相容性较好。

项目现状采取的环保措施及存在的主要环境问题：

本项目属新建项目，项目用地为荒地，没有遗留的环境问题。

建设项目所在地自然环境社会环境简况

(表二)

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）

一、地理位置

绵阳位于四川盆地西北部，安昌河中上游地带，总面积 20249km²。地理坐标：东经 103°45′~105°43′，北纬 30°42′~33°03′。东接南充，南连遂宁，西南界德阳，西靠阿坝藏族羌族自治州，北抵甘肃省，东北与广元相邻。距省会成都 90km，距重庆市约 330 公里，陆路有宝成铁路、成广高速和遂渝高速经过，航空有支线机场，交通运输十分便利，地理位置优越。

本项目位于绵阳市高新区石桥铺路东段 39 号，项目东面本项目三期项目待建项目，南面有城市规划道路远大东西干道，西面为建设中的石桥铺路，北部有繁花似锦住宅小区，距绵阳市火车站约 2.1km，距绵阳机场 5.5km，交通十分便利。

项目位置见地理位置图。

项目周围环境见外环境关系图。

二、地形、地貌、地质

绵阳城区地貌以丘陵及河谷平坝为主，海拔高度在 500m 左右。市境地貌受地质构造制约，地形自北向东南倾斜，中部和东南部地势平缓。西北部为山地，山脉有摩天岭山脉、岷山山脉和龙门山脉，包括最高峰海拔 4800m 的雪宝顶；东南部为平坝、丘陵，位于东南端海拔 307.3m 的鄆江河谷短沟口，是境内最低点。境内幅员面积构成比为山区占 61.0%，丘陵占 20.4%，平原占 18.6%。

市境大地构造单元西北部为扬子准地台与松潘—甘孜地槽褶皱系（南北向），昆仑—秦岭地槽褶皱系（东西向）的结合部位；东南部属扬子准地台范围。全市出露地层基本齐全，沉积总厚度达 33637m 以上。市境内未查出明显的断裂构造，地壳稳定，无采空及不良物理地质现象，地震基本烈度为 VI 度。全市境内有 5 级阶地，项目位于安昌河岸一级阶地上，阶面平缓，阶地下部构造为砂砾卵石层，允许承载力一般为 0.30~0.50MPa。

项目建成后地势较为平坦。本区地震基本裂度为 VI 度，场地类型为中硬场地土，场地类别属于 II 类，稳定性好。

三、气候、气象特征

绵阳市属于北亚热带湿润季风气候。其基本气候特征：气候温和，四季分明。雨量充沛，但季节分配不均，雨量多集中于夏季和初秋，显示雨热同期，因此形成冬春少雨

多旱。初夏（5~6月）干旱频繁；盛夏（7~8月）西部多涝，东部旱涝交错。秋有绵雨，日照较适度，热量较多。但西北盆缘山地冬较冷，霜雪稍多；夏稍热，降水高集中于7、8月份，并多暴雨，气候的立体分异现象十分明显。常年主导风向为东北风、北北风。

年平均气温	15.3—17.2℃	年平均气压	96Kpa
年平均相对湿度	79%	年平均日照	807—1361h
年平均降雨量	700—1516mm	年平均风速	1.1m/s
全年静风频率	59%	最大风速	8.0m/s
常年主导风向	NE	主导风频率	8%

四、水文特征

绵阳城区位于涪江与安昌河、芙蓉溪交汇处。涪江属嘉陵江水系，发源于四川省松潘县雪包顶，全长670km，流域面积36400km²，全市97.2%的幅员面积属于该流域。安昌河系涪江一级支流，发源于安县茶坪乡和北川县苏宝乡，全长95km，经高新区南面向东至城区南山脚下汇入涪江。安昌河城区段长约14km，汇入口年平均流量37m³/s，最大流量1320m³/s，最枯流量1.19m³/s。安昌河既是城区西部的重要农灌水源，又是项目生产废水和生活污水的主要受纳体。

受地貌影响，绵阳市境降水丰沛，径流量大，江河纵横，水系发达。全市境内有大小河流及溪沟3000余条。所有河流、溪沟都分别注入嘉陵江支流涪江、白龙江与西河，全属嘉陵江水系。涪江是嘉陵江右岸的最大支流，也是市境最主要的河流，它在市境的流域面积占全市幅员面积的97.2%，涪江发源于松潘县雪宝顶，贯穿于绵阳市遂宁市至重庆市合川注入嘉陵江，全长670km，流域面积36400平方公里，在绵阳市境内长约380km，流域面积约20230平方公里，流域地形西北部高、东南较低，南北地势高差达5092.8米。涪江对市境的自然地理环境形成和经济发展产生着重大影响。涪江支流较多，市境内的主要一级支流有涪江右岸的平通河、通口河（湔江）、安昌河、凯江；涪江左岸有火溪河、芙蓉溪、梓江等，构成不对称的羽状水系。上游地处高山峡谷，植被较好、暴雨洪水汇流时间短，具有典型的山溪性河流暴涨暴落的特点。市境多发洪灾，洪灾的区域分布以安昌江和涪江上游出现的频率最高，特别是涪江右岸及以西沿龙门山前缘一线的北川、安县、江油最为频繁。

绵阳市是中国三个节水型社会试点城市之一。绵阳是少有的被三条江河包围的山水城市，城区河道总长达55公里。为了打造城市水环境，我市在城区规划了11座闸坝，

目前已经分别在涪江、安昌河、芙蓉溪上建成了 7 座，拦截形成水面 7.8 平方公里。4 座新建的闸坝完工后，加上原有的闸坝，绵阳城区将形成至少 14 平方公里水面。

本项目污水的受纳水体是涪江。

五、植被及生物多样性

绵阳生物多样性丰富，自然植被主要林相为马尾松木林，以及次生灌丛和草丛。乔木以马尾松、柏树、青冈为主，灌木以麻栎、栓皮栎、马桑、黄荆为主要代表，主要经济林木是油桐、乌柏、桑、柑橘等。市境共有林业用地 1562.2 万亩。森林面积 941.08 万亩，森林覆盖率为 36%，现有林地 73 万多公顷。林木总面积量 8136 万立方米。全市有维管束植物 4500 余种，其中主要植物有 2471 种，列入全国植物保护的有珙桐、连香、杜仲、四川红杉、水杉、木青等 39 种。有药用植物 2156 种，其中常用药材 457 种。桔梗、麦冬、附子、枣皮、杜仲、天麻、黄连、党参、银杏、贝母、虫草等数十种优质药材著称中外。木耳等大型真菌和地衣植物、蕨类植物资源丰富。开发区自然植被受人为经济活动影响基本不复存在，取而代之的是农田植被、四旁植被和缓丘植被。区域的植被覆盖率一般，有轻度或微度的水土流失。

绵阳区系代表动物以鼬科和鼠类为主，鸟类以白鹭、斑鸠、家燕、喜鹊、麻雀最为常见。动物资源中，除家养动物 57 个品种外，有野生动物 330 种。其中属全省重点保护的珍稀动物 42 种，列入全国重点保护的珍稀动物 26 种，包括大熊猫、金丝猴、云豹、牛羚、黑颈鹤、小熊猫等。

项目周围无国家重点保护的野生动植物和濒危动植物存在。

六、矿产资源

绵阳自然资源丰富，全境水能总量 293.28 万千瓦，可开发水能 138.35 万千瓦。天然气储量 100 亿立方米，有铁、金、铝、铜、煤、铅、锌、钨、锰、锡、铂、汞、银、磷、石灰石、石英石、重晶石、石油、天然气、大理石、油页岩、玻璃砂岩、耐火粘土、膨润土、高岭土、方解石、白垩、石棉、水晶、萤石等有工业开采价值的矿产资源 57 种，已有 26 种矿产探明储量，已开发利用的矿产 21 种。开采价值大、储量居四川重要地位的共 15 种。其中黄金、锰、熔剂白云岩、膨润土的探明储量居全省首位；重晶石、玻璃砂岩居第二位；天然气、水泥灰岩、水泥配料、铸型砂居第三位；熔剂灰岩列第四位，磷块岩居第六位。有矿产地 335 处，其中黑色金属 73 处，贵金属 69 处，燃料矿产 13 处，非金属矿产 155 处；全市各类矿产具有一定工业矿床规模的产地共 74 处：其中黑色金属

17 处，有色金属 4 处，贵金属 14 处，燃料矿产 4 处，非金属矿产 35 处。

七、本项目依托的市政污染防治设施概况

塔子坝污水处理厂：塔子坝污水处理厂是北控环保集团股份有限公司下属子公司，设计总规模20万m³/天，分两期建设，总占地210亩，服务人口约45万人，目的是在丰水地区走节水防污之路，控制绵阳城区污水对安昌江、涪江的污染，保护过境水水质和地下水源，促进水资源的可持续利用，是被四川省人民政府批准的省环境教育基地。

塔子坝污水处理厂的管理方式是由中科成环保集团股份有限公司按TOT 和BOT合同进行项目直接运营管理，由政府根据相关合同对污水处理量、最终排放水质、处理过程中的二次污染等项目进行监管，最终根据监测数据支付污水处理费。污水处理费的征收遵循排污者付费，受益者补偿，治理者获利的原则征收。由于采用全新的运营管理模式，拥有一支具有国际先进水平的运营队伍，使该项目运行系统稳定可靠，现在绵阳城区内污水处理率已经达到80%以上，出水水质均达到了国家一级B 排放标准。塔子坝污水处理厂一、二期工程日处理能力均为10 万m³/天，一期工程采用TOT模式，投资1.5 亿元。二期工程于2002 年4 月开始建设，工程采用BOT 的模式，占地52 亩，投资约8000万元，政府作为业主对整个建设过程进行监管。2004 年8 月，绵阳市塔子坝污水处理厂二期工程建设全面竣工，顺利通过专家验收。该工程整体质量好，系统运行安全可靠，处理效率高，设备国产化率高、出水水质全部达标，达到了国内外先进水平。与一期工程相比，二期工程相对占地少，投资省，有利于降低政府信用风险，良性运营，费用低廉，投资回报稳定。

绵阳市生活垃圾填埋场：绵阳市生活垃圾填埋场位于绵阳市玉皇镇坚保梁村八社，处理工艺为卫生填埋，填埋场服务时间为 2011~2025 年，平均设计规模为 710t/d，设计库容为 499.8×104m³，进场垃圾每日填埋处置。渗沥液经沼气厌氧处理后排入城市管网，场内建有排水(洪)沟，实现雨污分流。该垃圾处理场完全有能力接纳本项目产生的一般固体废物，同时，垃圾处理场的场址选择、设计、堆埋程序、运行管理、关闭与封场均满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)的要求，因此，项目依托的环保设施可靠。

环境质量状况

(表三)

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）：

一、地表水环境质量现状

本环评借用绵阳市环境监测中心站于 2017 年 5 月 34 日对涪江地表水丰谷断面和李家渡断面水质现状监测数据，监测报告引自“绵阳肤健皮肤专科门诊部环境影响评价项目”。

水质监测结果见下表：

表 3-1 地表水监测结果 单位：mg/L

点位	监测日期	监测结果					
		PH 值 (无量纲)	COD _{Mn}	BOD ₅	氨氮	石油类	总磷
涪江（丰谷断面）	2017.5.3	8.11	1.9	1.7	0.33	未检出	0.17
涪江（李家渡断面）	2017.5.2	8.42	3.8	3.6	0.03	0.04	0.07

根据监测结果反映的情况，项目地表水水质监测指标均低于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水域标准限值，表明项目所在区域地表水质量良好。

二、环境空气质量

项目区域环境空气质量现状评价引用绵阳市环境监测站 2016 年 2 月全市监测数据，该监测数据能反映项目所在区域环境空气质量现状。监测结果如下：

表 3-2 环境空气监测结果 单位：mg/m³

测点名称	监测日期	SO ₂ (日平均)	NO ₂ (日平均)	PM ₁₀ (日平均)
全市均值	2016-2-22	0.025	0.043	0.066
	2016-2-23	0.023	0.041	0.066
	2016-2-24	0.035	0.054	0.073
	2016-2-25	0.049	0.061	0.104
	2016-2-26	0.033	0.052	0.086
	2016-2-27	0.032	0.062	0.119
	2016-2-28	0.048	0.063	0.124

根据监测结果反映的情况，二氧化硫、二氧化氮和可吸入颗粒物污染因子监测指标均低于《环境空气质量标准》（GB3095—1996）中二级标准浓度限值，表明项目所在区域环境空气质量良好，尚有一定环境容量。

三、声环境质量

本项目项目周边共布设了4个噪声监测点，2017年7月12日委托四川明正技术检测公司对本项目进行了声环境质量现状监测。项目声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。

监测结果统计及评价情况见下表3-4。

表3-3 评价区声学环境监测结果及评价统计表

监测点位	主要声源	检测日期	时段	检测结果 Leq
1#	社会生活、交通	2017.07.12	昼间	56.8
			夜间	47.5
2#	社会生活	2017.07.12	昼间	51.4
			夜间	44.3
3#	社会生活、交通	2017.07.12	昼间	50.1
			夜间	42.3
4#	社会生活	2017.07.12	昼间	51.6
			夜间	45.3

监测结果表明：各监测点位昼夜间噪声监测结果均低于《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，表明该项目区域声环境质量良好。

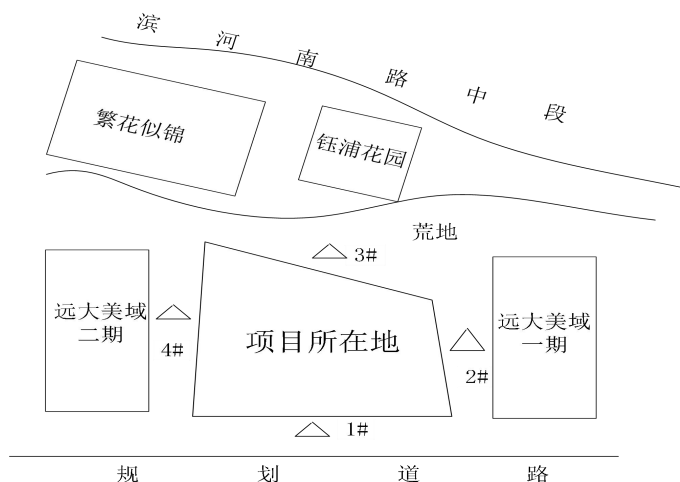


图 3-1 噪声及大气监测点位图

四、生态环境状况

项目所在的区域为城郊，项目建设前为荒地，生态环境属农村生态环境。项目建设区域内无天然绿地和林木。

五、主要环境保护目标（列出名单和保护级别）

本项目环境保护对象主要在项目施工期和营运期。其环境保护目标的具体情况见下表：

表 3-4 主要环境保护目标

保护目标	方位	距离	环境项目	功能区类别	保护时期
繁花似锦住宅小区	北面	100m	噪声/空气	2 类/二级	施工期 营运期
钰浦花园住宅小区	东北面	131m	噪声/空气	2 类/二级	施工期 营运期
安昌河	北	600m	地表水	III类	施工期 营运期
涪江	东面	6km	地表水	III类	施工期 营运期

评价适用标准

(表四)

环境 质量 标准	本项目评价执行以下环境质量标准：					
	表 4-1 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水域标准					
	项目	pH	COD _{Cr}	BOD ₅	NH ₃ -N	SS
	标准值(mg/L)	6~9	≤20	≤4	≤1.0	—
	表 4-2 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准					
	项目	SO ₂		NO ₂		PM ₁₀
	标准值(mg/m ³)	0.15(日平均)		0.08(日平均)		0.15(日平均)
	表 4-3 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2、4a 类标准					
	环境噪声标准 dB (A)	类别	昼间			夜间
		2 类	60			50
4a 类		70			55	
污 染 物 排 放 标 准	本项目评价执行以下污染物排放标准：					
	表 4-4 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准					
	项目	pH	COD _{Cr}	BOD ₅	NH ₃ -N	SS
	标准限值(mg/L)	6~9	≤500	≤300	—	400
	表 4-5 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准					
	项目	COD		BOD ₅	SS	NH ₃ -N
	最高允许排放浓度(mg/L)	50		10	10	8
	表 4-6 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 二级标准					
	项目	SO ₂		NO ₂		TSP
	最高允许排放浓度 (mg/m ³)	960		240		120
	15m 最高允许排放速率 (kg/h)	2.6		0.77		3.5
	表 4-7 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)					
	昼间			夜间		
	70			55		
	表 4-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准					
	环境噪声标准 dB (A)	社会噪声	2 类	昼间		夜间
				60		50
总 量 控 制 指 标	本建设项目水污染物总量控制因子为：COD _{Cr} 、NH ₃ -N					
	污 染 物			总 量 指 标		
	COD _{Cr}			6.97		
	NH ₃ -N			0.93		

建设项目工程分析

(表五)

工艺流程简述：（图示）

一、施工期工艺流程及产污环节

本项目分为施工期和营运期，基本工艺（或工作）流程及污染环节见示意图。

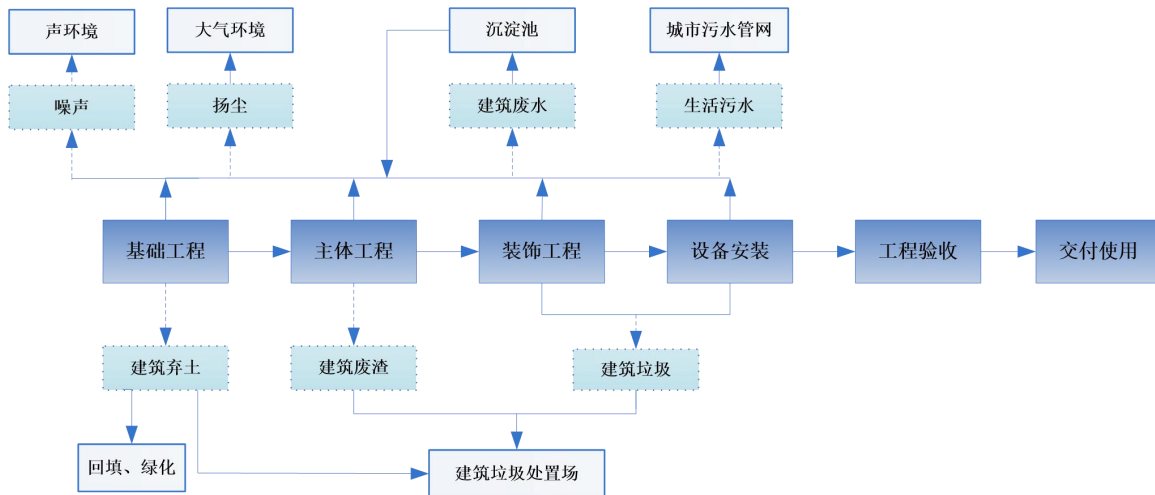


图 5-1 施工期工程工艺及产污位置图

本项目为新建“远大·美域”二期项目。项目营运期的工艺流程及污染环节见下图。

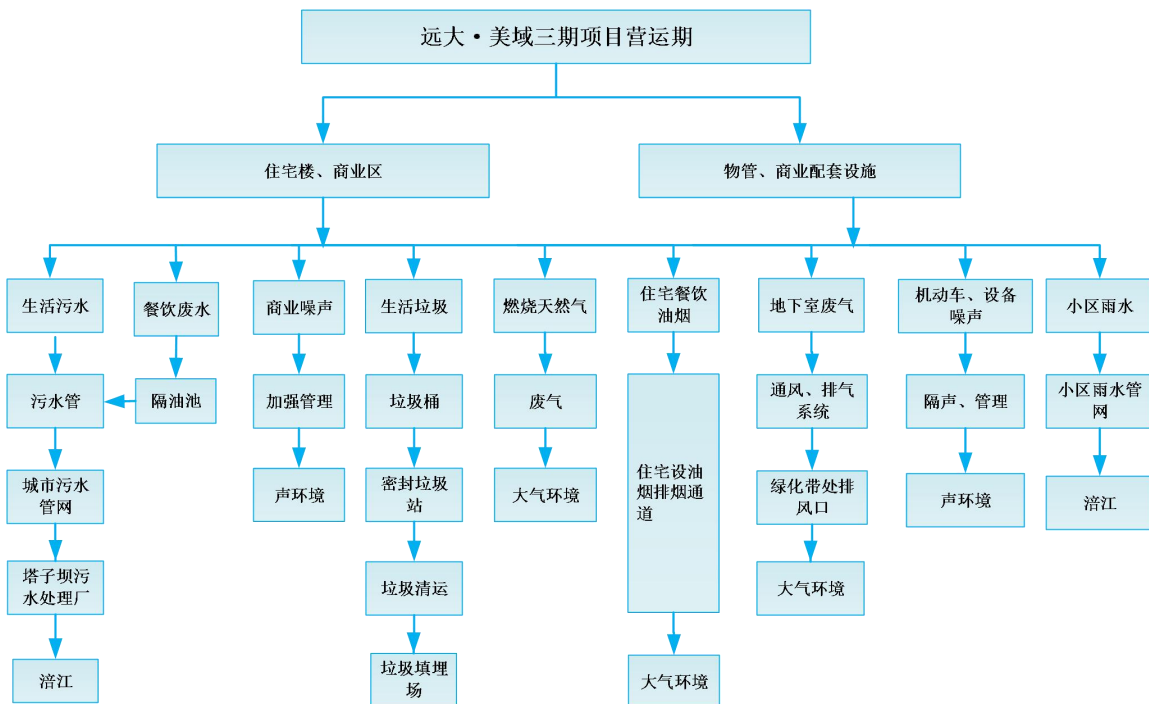


图 5-2 项目营运期产污流程图

二、项目水平衡分析

本项目用水生活用水、商业用水、绿化用水和消防及未预计用水等。具体的水平衡分析图如下图所示：

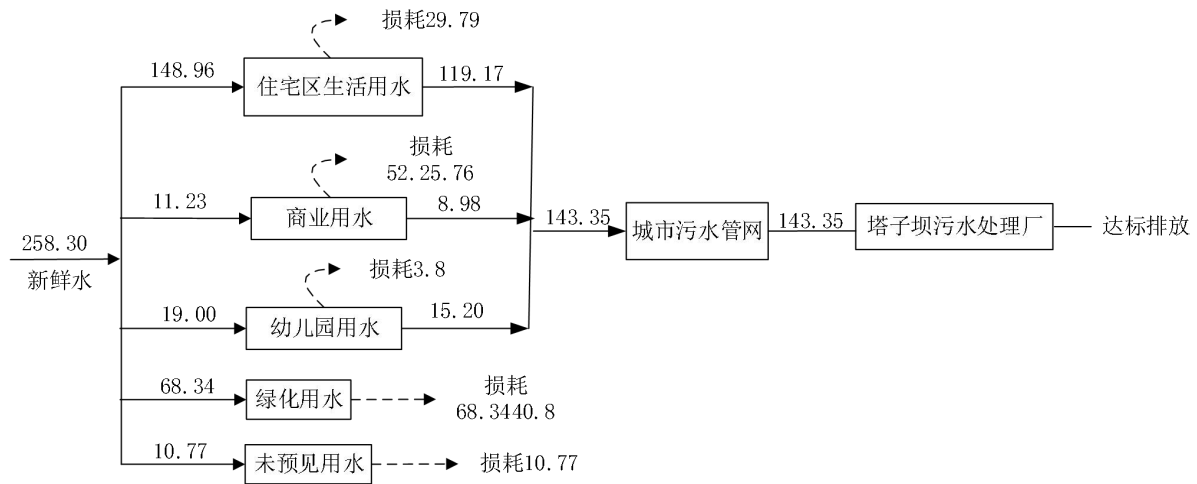


图 5-3 项目水平衡分析图（单位：m³/d）

工艺污染工序：

一、施工期产污工序及污染因素分析

本项目施工期间在基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装等工序将产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气污染物，由于本项目采用滚动建设方式，施工期较长，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化，各阶段所涉及的环境感点不同。

（1）基础工程施工

由于目前本项目用地范围内含弃土建渣，基础工程前需将多余的土石方运走，待使用的土石方堆放时土石方临时堆放点，并做好覆盖防雨防渗等措施。土方开挖、地基处理和基础施工时，挖土机、运土卡车等运行时，将主要产生扬尘、噪声和汽车尾气；基础施工中开挖的土方和弃土；局部水土流失。

（2）主体工程及附属工程施工

工程机械设备运行将产生噪声，施工过程将产生建筑垃圾、废弃包装材料和施工废水。

（3）装饰工程施工

在建筑物的室内外装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等工序），钻机、电锤、空压机、切割机等产生噪声，油漆和喷涂产生废气，及其它工序产生的废

弃物料。

（4）建筑材料、建筑垃圾运输

建筑材料、建筑垃圾运输过程中，产生的噪声和扬尘将对沿线居民有不利影响。

具体的污染因素分析如下：

1、水污染源

（1）生活污水

本项目施工期约12个月，根据工期安排，施工人员分批入驻工地，高峰时施工人员及工地管理人员约120人。施工工地不设住宿和食堂，施工人员吃住不在现场，生活用水按55L/人·d计，用水量为6.6m³/d，排水量按用水量的80%计算，废水排放量为5.28m³/d计。

（2）施工废水

施工废水主要是基坑排水、施工机械冲洗废水、施工建材、设备工具清洗水以及混凝土现浇养护水等，含有泥沙和固体废料，也含有少量来源于设备和车辆的石油类。在工地修建20m³的沉淀池1座，部分废水经沉淀后循环使用，部分用于施工场地喷洒降尘，废水不外排。

2、空气污染源

施工期大气污染物主要来源于施工扬尘，其次有施工车辆、挖土机等燃油燃烧时排放的SO₂、NO₂、CO、烃类等污染物，但最为突出的是施工扬尘。

（1）施工扬尘

施工场地的土方挖掘、回填、装卸和运输过程产生扬尘。在施工场地的物料堆场，若水泥、砂石等土建材料露天堆放不加覆盖，容易导致扬尘的发生。建筑物料的运输造成的道路扬尘，包括施工车辆行驶时产生的路面扬尘、车上物料的沿途散落和风致扬尘。其中，施工工场扬尘的主要来源是运输车辆行驶，约占扬尘总量60%。扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关。一般情况下，在自然风作用下，道路扬尘影响范围在100m以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。施工中的弃土、砂料等，若堆放时被覆不当或装卸运输时散落，也都会造成施工扬尘，影响范围在100m左右。

（2）运输车辆尾气

在工程施工期间，挖掘机、推土机等使用液体燃料的施工机械及运输车辆的发动机产生的少量含NO_x、CO等燃油烟气，为无组织排放。

(3) 装修废气

装饰工程施工如漆、涂、磨、刨、钻、砂等装饰作业以及使用某些装饰材料如油漆、人造板、某些有害物质（如苯系物、甲醛、酚等污染物）的涂料等形成扬尘和有机废气污染物。

3、噪声污染源

施工期的主要噪声源是施工机械作业时产生的噪声和振动、出入施工场地车辆（主要是建筑材料运输车辆）产生的噪声，另外还有突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声。建筑施工所使用的机械设备主要有推土机、挖掘机、混凝土振捣棒及运输车辆等。施工期主要噪声源及其噪声值见表5-1。

表 5-1 各施工阶段主要噪声源状况 单位：dB(A)

施工阶段	声源	声压级	施工阶段	声源	声压级
土石方阶段	挖土机	78~96	装修、安装阶段	电钻	100~110
	冲击机	75~95		电锤	100~105
	推土机	75~85		手工钻	100~105
	打桩机	95~105		无齿锯	105
基础及结构阶段	混凝土输送泵	90~100		云石机	100~110
	切割机	80~90		磨光机	100~110
	电锯	100~110			
	振捣棒	100~105			

表 5-2 各交通车辆声压级 单位：dB(A)

施工阶段	运输内容	车辆类型	声压级
土方阶段	土方外运	大型载重车	75~90
基础及结构阶段	钢筋、混凝土等运输	混凝土罐车、载重车	
装修阶段	各类装修材料及必要设备	轻型载重车	

4、固体废弃物污染源

施工阶段的固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾和施工产生的固体废物。

(1) 施工固废

本项目用地范围内现堆积有弃土，开挖前需要先将多余土石方运走，再进行地基处理和平整。基础土石方开挖量为 132900m^3 ，回填土石方约 113900m^3 ，其中，外送土方量为 19000m^3 。项目基础工程挖土方量和回填土方量见下表。

表 5-3 施工开挖土方及回填土方量

开挖土方量 (m^3)	回填土方量 (m^3)	运出土方量 (m^3)
132900	113900	19000

项目建设施工期在施工现场设置土石方临时堆场，并对堆场表面采取覆盖措施，减小起尘量。及时进行土方回填，对裸露土地进行表面植被培养，种植植物进行场地绿化，防治水土流失。

施工建渣主要是各类建筑碎片、碎砖头、废水泥、石子、泥土、废弃装修材料和废包装袋等。一方面占用很多土地面积影响正常施工空间，另一方面也是造成扬尘和水体污染的重要污染源。按每万平方米建筑的施工过程中，建筑垃圾产生 $500\sim 600\text{t}$ 估算，本项目施工期将产生约 4300t 建筑垃圾；装修垃圾按照 $1.3\text{t}/100\text{m}^2$ 计算，则产生的装修垃圾共约 1130t 。

(2) 生活垃圾

施工高峰期施工人员及工地管理人员约 120 人，工地生活垃圾按 $0.1\text{kg}/\text{人}\cdot\text{天}$ 计，产生量约为 $12\text{kg}/\text{d}$ 。

5、生态环境的影响

本项目施工期对生态环境的影响包括以下几个方面：

(1) 该项目的挖、填方作业以及雨季施工会造成局部地段的水土流失。施工过程中产生的水土流失，会导致附近水体的沉积物淤积和水混浊。

(2) 施工临时占用地，如堆料场、搅拌场、工棚等的施工可能会改变原地貌、景观、毁坏地表植被，在施工结束后可能改变土壤结构、影响景观。管沟开挖使沿线的植被遭到破坏，地表裸露，从而使沿线地区的局部生态结构发生一定变化。裸露的地面被雨水冲刷后将造成水土流失。

二、施工期环保治理措施及有效性分析

1、废水治理措施

(1) 生活污水

施工人员招用附近农民工，施工现场不设食堂与厕所，施工人员均不在工地吃住，入厕问题利用项目附近现有设施解决。

(2) 施工废水

对施工废水采取自然沉降法进行处理且循环利用，在施工工地设置 1 个 20m^3 的沉淀池，施工废水经集水沟至沉淀池，全部经沉淀池处理后循环利用不外排，以防止淤塞排水管道，减轻地表水污染负荷，防止废水中的泥沙被带入到水体环境中，以达到节约用水和环保的目的。



图 5-4 施工废水处理工艺流程

2、废气治理措施

(1) 施工扬尘

工地扬尘是施工期最主要的环境空气污染源，根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在 100m 以内。项目施工场地外环境的保护目标主要为项目西南面北面 100m 为繁花似锦商住小区；东北侧 131m 为钰蒲花园，受项目施工期产生的扬尘的影响均较小。

本项目对于施工扬尘主要以防范为主，针对扬尘的来源，建设单位应要求工程施工单位制定施工期环境管理计划，加强管理，按进度、有计划地进行文明施工，根据《四川省人民政府办公厅关于加强灰霾污染防治的通知》（川办发[2013]32 号），认真执行《四川省灰霾污染防治实施方案》和《绵阳市城市扬尘污染防治管理暂行规定》，“主城区工地做到“六必须”（必须围挡作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场）、“六不准”（不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建筑垃圾、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物）。建筑垃圾密闭运输。采用绿化和硬化相结合的方式，实施绿化带“提档降土”改造工程和裸土覆盖工程，减少城市道路两侧裸土面积。控制城市道路占用挖掘，减少路面破损和路面施工。严禁抛洒滴漏、带泥行驶、道路乱开乱挖以及擅自清运工程渣”等。除了遵守上述规定，建设单位应进一步采取以下措施：

<1>建筑工地全封闭施工的围挡高度不低于 1.8 米。围挡应坚固、稳定、整洁、美观、规范成线，沿工地四周连续设置并要进行彩画美化，做到定期粉刷保证美观。

<2>建筑工程脚手架外侧必须使用合格的密目式安全网进行全封闭，并做到定期清洗，对破损安全网要及时更换，钢管脚手架和塔吊等机具要定期除锈、刷漆。

<3>施工现场进出口、主要道路和砂、石堆场，各种加工场地进行硬化处理；禁止在

道路和人行道上堆放或转运易扬尘的建筑材料。

<4>施工道路出进出口处设置洗车场、排水设施，进出车辆必须清洗，不得把泥土带出工地，造成市政公路扬尘；

<5>车辆清洗废水经沉淀后循环使用或用于洒水降尘；

<6>施工区域内的临时道路专人清扫，洒水，各种加工场地及材料堆场划分责任区，由相关施工班组每日清扫；

<7>水泥、砂、土等材料运输时封闭或严密覆盖；运送各种建筑材料、建筑垃圾、渣土的车辆必须应有遮盖和防护措施，防止建筑材料、建筑垃圾和尘土飞扬、洒落和流溢。否则，不允许其驶出工地。

<8>现场水泥、珍珠岩粉、高效石膏粉、干粉砂浆等原材料入库或严密覆盖；

<9>严禁在施工现场排放有毒烟尘和气体，不得在施工现场洗石灰、熬煎沥青，工地生活燃料应符合环保有关要求；

<10>建筑工程完工后必须及时清理现场和平整场地，消除各种尘源；

<11>建筑垃圾必须通过楼梯或垂直运输机械进行转运，不得从建筑物高处向下流放污水、倾倒建筑垃圾。

<12>施工垃圾清理前洒水润湿，严禁向外倾倒，水平防护上的建筑垃圾清理后由室内集中装运，不得向下翻落；

<13>有扬尘产生的施工切割、打磨等尽量集中进行，密闭施工或带水作业，不能集中进行的尽量密闭作业；

<14>为在粉尘工作环境中的施工人员配备口罩等防尘措施，并随时注意检查、救护；

<15>遇有四级风以上天气不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工；

<16>弃土应尽早清运至渣土场填筑处置；

<17>临时性用地使用完毕后应恢复植被，防止水土流失；

<18>外架拆除前和施工过程中应对密目安全网进行冲洗，拆除过程中密目安全网不得向下抛掷，必须集中打包吊运；

<19>垃圾要集中堆放、清理，垃圾堆场应与材料堆放场分开或封闭或严密覆盖；

<20>施工现场严禁焚烧垃圾；

<21>临时办公点及施工现场和楼地面要及时清理，清理前要洒水；

〈22〉从事运载建筑材料、建筑垃圾、渣土的车辆，必须符合市政环卫部门的有关要求并经市政环卫部门批准；

〈23〉对进出建筑工地运输车辆实施登记卡和标志牌制度。所有运输车辆每次进出建筑工地，必须由施工单位在登记卡上做好记录，登记卡由施工单位保留。登记卡内容包括进出建筑工地的时间、车辆牌号、车辆所属单位、运输货物以及是否符合文明运输的要求等。驶出建筑工地的运输车辆，施工单位必须提供标志牌，标明驶出的建筑工地名称和联系电话，标志牌应放在挡风玻璃位置。

〈24〉驶入建筑工地的运输车辆，必须车身整洁，装载车箱完好，装载的货物必须堆码整齐，不得污染道路环境。否则，不允许其驶入工地。

〈25〉货运车辆必须设置密闭容器，经市建设行政主管部门认可并取得相应的经营权后方可进入城区从事散体材料和建筑垃圾运输。

〈26〉因建设、装修而产生建筑垃圾的，由运输承担单位向市建委等相关部门（行政服务中心窗口）申报建筑垃圾处置方案。

〈27〉建筑垃圾处置场周围应设置不低于 2 米的实体围墙；设置防尘、防污水外溢、消灭蚊蝇等措施，应配备专人管理，保持场内整洁，防止对周围环境的污染。

〈28〉施工单位遇四级以上大风天气，应当停止易产生扬尘污染的施工作业。

〈29〉禁止在人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰；因建设需要堆放砂石、灰土等物料的，必须采取防尘措施，防止污染大气。

（2）运输车辆尾气

施工期车辆运输产生燃油废气污染环境，要求对施工机械和运输车辆加强保养，使其保持良好工作状态，工序安排合理，并且要选取优质燃料，禁止运输车辆超载行驶。

（3）装修废气

油漆废气主要来自于房屋装修阶段，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。由于装修的油漆耗量和选用的油漆品牌也不一样，装修时间也有先后差异，装修阶段的油漆废气排放周期短，且作业点分散。因此，在装修油漆期间，应加强室内的通风换气，油漆结束完成以后，每天进行通风换气一至两个月后才能使用，营业后也要注意室内空气的流畅。在进行以上防治措施后，再加上项目所在场地扩散条件较好，因此本项目装修施工产生的油漆废气可达标排放。

3、噪声治理措施

为进一步减缓施工噪声对周围环境的影响，建筑施工单位应采取如下措施：

① 选用低声级的建筑机械，按规程操作机械设备，并加强机械设备的定期检修和保养，以降低机械的非正常噪声。为控制场界噪音，采用环保型振动机具，泵车采用电动液压型。

② 使用商品混凝土，可有效减轻建筑施工噪声的环境影响。对位置相对固定的机械设备，均进入工棚操作，尽量在工棚中完成作业。对不能入棚的设备也尽量避开人口集中区域。

③ 施工现场施工单位必须执行《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）中的各项规定，应根据建设项目所在地区的环境特点，高噪声机械在白天使用，注意避开人们正常休息时间，在夜间（22:00—06:00）和中午（12:00—14:00）禁止施工作业。如因特殊需要必须连续作业的，应办理《夜间施工许可证》，并公告施工时间，以取得周围居民的谅解。施工机械设备尽量放置在项目南侧靠近远大东西干道一侧，远离周围住宅小区，减少对周围住户的影响。

④ 材料运输进出车辆必须限速、严禁鸣笛，避开车流高峰期。

⑤ 施工场地的木工棚全封闭，以达到环保要求。

⑥ 塔吊运转不使用口哨，利用对讲机指挥。

⑦ 对人为活动噪音应有管理制度，施工人员进入现场不得大声喧哗、吵闹，特别要杜绝人为敲打、叫嚷、野蛮装卸噪声等现象，加强教育，使人为噪音减少到最低点。

⑧ 控制机械的使用时间，对噪声高的设备要分流使用。

⑨ 控制打混凝土等强噪音的工作时间，对于混凝土连续浇筑，必须做好周围居民工作，并向环保局提出书面报告。

4、固体废弃物治理措施

（1）开挖土方

本项目用地范围内现堆积大量弃土，建设初期需要先将多余的土石方运走，再进行地基处理和平整。项目基础土石方开挖量为 132900m³，回填土石方约 113900m³，其中，外送土方量约为 19000m³。建设施工期土石方设置临时堆场，并对堆场表面采取覆盖措施，减小起尘量。及时进行土方回填，对裸露土地进行表面植被培养，种植植物进行小区绿化，防范水土流失。

(2) 施工建渣

施工产生的废料首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料应集中堆放，定时清运到指定建筑垃圾填埋场处理，以免影响环境质量。

(3) 生活垃圾

为减少施工人员乱扔垃圾而造成的环境污染，工地定点设置垃圾站用于收集施工人员的生活垃圾，由当地环卫部门定期清处理。

5、生态破坏防治措施

本项目涉及的生态影响主要表现在基础开挖，临时工地建设会破坏植被并造成部分水土流失。为此，施工方应根据以下原则对施工弃土、弃石、堆放地进行防治，努力将施工期间水土流失对环境造成的不良影响降低到最小。

(1) 施工机械设备、施工期临时用房、土石方临时堆放点等均尽量设置在项目东侧，可减少周围住户的影响，同时加强项目内水土防治措施和管理。

(2) 项目基础开挖、回填尽量避免在多雨季节进行施工，防止形成二次水土流失。

(3) 施工期间应对产生的临时废弃土石进行及时的清运处理，尽量减少废弃土石的堆放面积和数量。

(4) 在施工期间，对废弃土石临时堆放地垫面在条件许可的情况下，应采用硬化地面、在废弃土石堆上部覆盖塑料薄膜等防风、防雨措施，避免水土流失。

(5) 施工场地和临时堆放场内应设置专门的雨水导流渠，将雨水引导到沉淀池经过沉淀后回用，防止因雨水冲刷造成水土流失。

(6) 施工结束后立即对施工场地进行硬化或种植植被，临时占用场地进行痕地恢复。

6、施工期运输车辆对城市交通的影响及防治措施

本项目建设开挖的土方量，原材料运输、土方运输车辆会对城市交通产生影响。本环评要求运送建材的车辆经滨河南路沿飞云中街进入施工现场。运送土方、建渣的车辆沿飞云中街经滨河南路驶入指定地点。因项目地处主要城区，运输车辆在交通高峰期禁止通行，不会造成交通堵塞。

车辆运行路线见下图：

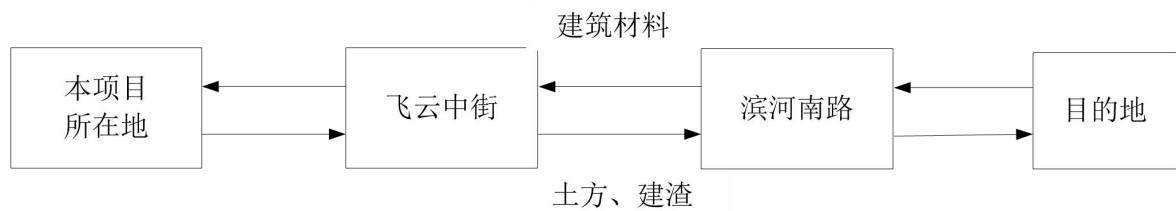


图 5-5 车辆运输线路图

以上评价认为：在施工期，认真按施工要求进行文明施工，对施工扬尘、废水、噪声和建渣、弃土按环评提出的上述环保措施进行有效治理和处置，及时对裸露土地进行表面植被培养，栽种花草、树木进行绿化和生态恢复。能有效控制施工期造成的环境影响。

三、营运期产污工序及污染因子分析

本项目为新建远大·美域三期项目。项目营运期产生的污染物主要包括汽车尾气、天然气燃烧废气、餐饮油烟、备用柴油发电机组排放的废气、生活污水、生活垃圾、机动车噪声和商业区噪声等等。具体分析如下。

1、废水

项目营运期的废水包括居民、物管人员产生的生活污水（包括洗浴水、洗衣水、冲厕水及厨房污水等）和商业区产生的废水以及垃圾渗滤液等。

（1）生活污水

本项目居民和物管服务人员共计约 951 人，根据《四川省地方标准用水定额》(DB51/T 2138-2016)，用水量按 160L/人·d 计，生活总用水量为 148.96m³/d，54370.40t/a。排放系数按 80%计，则生活废水排放量为 119.17m³/d，43496.32t/a。商业区用水量为 5.0L/m²·d，则本项目商业用水量为 11.23m³/d，4098.95m³/a。排放系数按 80%计，则商业废水排放量为 8.98m³/d，3279.16t/a。幼儿园，建筑面积为 2373.51m²，最大设计人数为 475 人，按 40L/人·d，则本项目幼儿园用水量为 19.00m³/d，一年开学时间按 220 天算，年总排水量为 4104t/a，排放系数按 80%计，日排水量为 15.20m³/d，年排水量为 3283.2t/a。

因此，项目废水总排放量为 258.30m³/d，116123.96t/a。通过类比分析，排放废水水质状况见下表：

表 5-4 项目生活废水综合浓度及产生量

废水性质		污水量(m³/a)	COD _{Cr}	BOD ₅	SS	氨氮	油
处理前	浓度(mg/L)	—	350	280	160	30	20
	产生量(t/a)	116123.96	40.64	32.51	18.58	3.48	3.48

塔子坝污水处理厂							
处理后	浓度(mg/L)	—	60	20	20	8	3
	产生量(t/a)	116123.96	6.97	2.32	2.32	0.93	0.35
《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB19891-2002)一级标准 B 标准			60	20	20	8 (15)	3

(2) 垃圾渗滤液

小区生活垃圾主要包含有：易腐垃圾（指动物性和植物性的有机物），废品主要是纸、布、塑料、金属、玻璃、竹木等。由于垃圾中动植物性有机物含有一定比例的水分以及有机质腐烂后会产生部分水分，因此垃圾收集点会产生少量的垃圾渗滤液。据有关资料报道，夏季的垃圾水分含量最高，垃圾中动植物性有机物的比例也最高，而冬季的垃圾水分和动植物性有机比例最低，春秋季节则介于夏季与冬季之间。

2、废气

本项目在营运期的主要大气污染源是汽车尾气、天然气燃烧废气、备用发电机废气、厨房及商业餐饮油烟以及垃圾收集点恶臭等。

① 汽车尾气

本项目设置一层地下停车场。机动车停车位共 421 个，其中地上停车位 226 个，地下停车位 195 个。地上停车位较分散，启动时间较短，因此废气产生量小，在露天空旷条件下很容易扩散，对周围环境影响较小，因此本评价重点对地下停车场废气排放情况进行分析。

进出停车场的各种车辆产生汽车尾气主要污染因子是 CO、NO_x、THC，地下车库主要是小型汽车，根据其他停车库类比数据，小汽车平均排气量 0.419m³/min，有害成分平均浓度为 CO：15950mg/m³、NO_x：91.5mg/m³、THC：1193mg/m³。车辆进出地下车库一次平均运行时间一般为 3~6min，按每辆车一日出入 2~3 次，本项目车辆在地下停车库内运行时间按 18min/d 计，据此地下停车场尾气污染物排放量详见下表：

表 5-5 地下车库大气污染排放情况

地下车位（个）	废气量（m ³ /d）	污染物排放量(kg/d)		
195	716.49	CO	NO _x	THC
		11.43	0.07	0.85

② 天然气燃烧废气

项目内居民燃气主要用于炊事用双眼炉灶，规划居民 291 户，小区总居住人数按照 931 人、物管人员按 20 人计算、生活用气量按 0.35m³/人·d 计算，天然气的消耗量为 1.21 × 10⁵m³/a。本项目商业部分将引入餐饮业，商业年耗气量按生活用气的 10% 计算为 1.21

$\times 10^4 \text{ m}^3/\text{a}$ 。因此,项目总用气量为 $13.31 \text{ 万 m}^3/\text{a}$ 。燃烧 1000 m^3 天然气产生 NO_x 1.76 kg 、 CO 0.35 kg 、 SO_2 0.18 kg 、烟尘 0.302 kg , 天然气耗量及燃烧废气排放情况见表 3-10。

表 5-6 炊事燃气污染物排放

分类	天然气用量 ($\text{万 m}^3/\text{a}$)	污染物排放量 (t/a)			
		NO_x	CO	SO_2	烟尘
居民	12.1	0.213	0.042	0.022	0.037
商业	1.21	0.021	0.004	0.002	0.004
合计	13.31	0.234	0.047	0.024	0.040

③备用柴油发电机废气

本项目备用发电机置于地下一层,采用轻质柴油为燃料,并设单独的储油间。发电机在使用过程中会产生发电机烟气,其主要成分为 CO 、 HC 、 NO_2 ,由于柴油发电机仅在停电时做应急发电使用,使用频率低,产生的废气量很小。

④厨房餐饮油烟

住宅楼住户厨房在使用过程中会产生厨房油烟。住宅楼均设计油烟专用排烟通道,生活油烟经家用抽油烟机抽至通道后于楼顶排放。

3、噪声

根据本项目的特点,营运期的噪声主要是设备噪声、商业噪声以及其他噪声等。

(1) 设备噪声

项目设备噪声主要包括送排风机、水泵、备用柴油发电机运行时产生的噪声。送排风机、水泵、备用柴油发电机均放置在地下室。

(2) 商业噪声

商业用房规划开设办公、百货、公共服务及商业餐饮等。类比绵阳城区的百盛、美一天等大型百货商场,边界处噪声强度约为 65 dB(A) 。

(3) 其他噪声

主要包括进出小区车辆产生的交通噪声和其他突发噪声等。

4、固体废弃物

项目投入营运后,产生的固体废弃物主要是生活区、幼儿园和商业区产生的生活垃圾以及路面清扫垃圾等。小区内生活垃圾产生量按居住人口 $0.5 \text{ kg}/\text{人} \cdot \text{d}$ 计算,生活垃圾产生量为 0.475 t/d , 173.56 t/a 。幼儿园生产垃圾产生量按 $0.5 \text{ kg}/\text{人} \cdot \text{d}$ 计算,最大设计人数为 475 人,生产垃圾产生量为 0.238 t/d , 52.25 t/a 。商业区产生垃圾量按 $0.05 \text{ kg}/\text{m}^2 \cdot \text{d}$ 计算,则垃圾产生量为 0.112 t/d 、 40.99 t/a 。生活垃圾产生总量为 0.825 t/d 、 301.125 t/a 。

四、营运期环保治理措施及有效性分析

1、废水治理

本项目实行雨、污分流，雨水经项目内的雨水管道排入市政雨水管网。

由于项目所在区域为坡地，场地标高不一致，整体呈现由北向南先增后减的趋势，因此，项目在布设管网的时候主要利用其标高差来设计通过高差将管网引至项目南面规划的市政管网（2016年5月竣工），沿着25m道路由东向西侧延伸，再沿着西侧30m的规划道路同飞云大道东段相接，进入市政污水管网。生活废水及商业废水一起排入市政污水管网经石桥铺提升站送至塔子坝污水处理厂处理，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入涪江下游。**如若本项目同市政污水管网未接通，则项目不能投入使用。**

塔子坝污水处理厂概况：绵阳市塔子坝污水处理厂绵阳市人民政府在1989年绵阳市总体规划中规划的五个污水处理厂之一，其一期处理能力为10万 m^3/d ，生活污水与工业污水所占比例约为8:2（即生活污水80%，工业废水20%），采用以A/O/E为主体的鼓风曝气二级生化处理工艺，于2001年12月建成投入使用。2002年4月通过验收。二期工程在原处理能力10万 m^3/d 的基础上再扩建10万 m^3/d ，于2009年建成投入运行。目前塔子坝污水处理厂目前实际日处理量为15万 m^3/d ，剩余5万 m^3/d 的接纳能力。

塔子坝污水处理厂的出水就近排入“三江工程”配套建设的排水渠，沿涪江河堤流经约4.5公里，在“三江工程”大坝下游约60米处进入三江电站尾水渠，流经约1700米进入涪江主河道。

一期采用A/O/E工艺（Anoxic—缺氧，Oxic—好氧，Endogeni—内源呼吸）是目前国内城市污水厂常用的生产工艺，其特点是运行可靠。构筑物少，能有效去除污水中的 BOD_5 、S、S、N，还可去除部分磷，出水水质较好，有利于保护水源，减少水体的营养化。

二期工程采用UNITANK法工艺，该技术是消化国外90年代先进技术，集SBR法、氧化沟法和UNITANK法的优点于一身的城市污水处理工艺。UNITANK工艺又称一体化活性污泥法，实际上也是SBR工艺的变形。

UNITANK反应池的外形就是一个矩形池体，由三格矩形池组成。三个池的水力相连通，每个池中均设有供氧设备，可采用鼓风曝气或采用表面曝气。在外边两侧矩形池设有固定出水堰及剩余污泥排放口，该池既可作曝气池，又可作沉淀池，中间矩形池只作曝气池。进入UNITANK系统的污水，通过进水闸门来控制，可分时序分别进入三个矩形

池中的任意一池。当左池进水，此时左池与中间池曝气，右池为沉淀池，污水从左向右流动，从右池上部的固定堰溢出。经过一定时间后，中间池开始进水，右池依然出水，左池停止曝气并开始沉淀，此阶段为过渡段，大约持续 30 分钟。然后关闭中间池进水阀，改由右池进水并曝气，由左池出水。经过渡段调整后，又重新回到左池进水、右池出水。这样，就形成了一个运行周期。

UNITANK 工艺是近年来开发的污水处理新工艺，它能有效地防止污泥膨胀，去除有机物、氮、磷效果好。耐冲击负荷能力强，在国外被认为是常规活性污泥法的一种革新替代技术。

塔子坝污水处理厂处理后的出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表 1 的一级 B 标准。

综上所述，营运期废水治理措施有效可行。

2、大气污染物排放及处置措施

本项目建成营运后，主要是天然气燃烧废气、备用发电机废气和汽车尾气等。

根据工程分析，本项目汽车尾气污染物排放量较小，项目地下车库设置机械排烟系统，每小时排风 6 次，汽车排放的废气由地面 2.5m 高排风口排出，本项目共设 2 个排风口，设置在绿化带，远离人群密集区域。地下车库为自然式补风，尾气经大气扩散稀释，非甲烷总烃可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 无组织排放监控浓度限值 $4.0\text{mg}/\text{m}^3$ 要求，对环境空气影响甚微。地面停车位车辆产生的汽车尾气属于无组织排放，产生量很小，主要通过大气扩散排放。环评建议在项目内种植大量绿化带，可有效减少汽车尾气对周围大气环境的影响。

本项目居民生活和商业使用的燃气均采用天然气，属于清洁能源，污染物排放量小，并且通过用户零散排放，完全可以做到达标排放。

本项目备用发电机房设置在地下一层，发电机房采用机械送、排风的形式，发电机废气由自带的烟气过滤装置处理后经抽排风系统抽至竖井高空排放。由于柴油发电机仅在停电时做应急发电使用，使用频率低，产生的废气量很小，采用上述措施后完全能够做到达标排放。

项目住宅楼均设计油烟专用排烟通道，生活油烟经家用抽油烟机抽至通道后于楼顶排放。

综上，项目废气产生、治理、排放状况见下表：

表 5-7 项目废气产生、治理、排放状况

序号	污染源名称	处理前情况	治理措施	处理后情况	标准限值	排放规律	备注
1	地下停车库	废气量： 29.85m ³ /h CO: 11.43kg/d THC: 0.85kg/d NO _x : 0.07kg/d	机械式引风，通过 4 个地下排气管道在地面 2.5m 高处排入大气。	废气量： 29.85m ³ /h CO: 11.43kg/d THC: 0.85kg/d NO _x : 0.07kg/d	非甲烷总烃 4.0mg/m ³	间歇	达标
2	天然气燃烧废气	烟尘 0.040t/a SO ₂ : 0.024t/a NO _x : 0.234t/a CO: 0.047t/a	自然通风	烟尘 0.040t/a SO ₂ : 0.024t/a NO _x : 0.234t/a CO: 0.047t/a	—	间歇	达标
3	备用柴油发电机组	CO、HC、NO ₂	经发电机自带烟气过滤装置处理后由竖井高空排放	CO、HC、NO ₂	—	间歇	达标
4	餐饮油烟	—	生活油烟经家用抽油烟机抽至通道后于楼顶排放。	—	2.0mg/m ³	间歇	达标
执行标准		执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 无组织排放标准					

因此，本项目营运期各项大气污染物治理措施有效可行。

3、噪声治理

项目设备噪声主要包括送排风机、水泵、备用柴油发电机运行时噪声。送排风机、水泵、备用柴油发电机等均放置在地下室，均设独立房间，采取隔声、消声、吸声、减震等措施，同时，水泵、风机等机房上方对应的是地面绿化带，可与楼上住户错开，有效减少设备运行时的振动对楼上住户产生影响。采取以上措施后，可以达到《工业企业厂界环境噪声标准》2 类标准，不会对区域声环境质量产生明显影响。

本项目商业用房规划开设办公、百货、公共服务等。类比绵阳城区的百盛、美一天等大型百货商场，边界处噪声强度约为 65dB(A)。限制此类噪声的途径可采用加强管理，在商场外不使用音响设备、不在外大声叫卖、文明经商等措施。商业区内部通过合理布局，减少门窗数量或进行封闭，夜间 22:00 以后停止营业，商业区边界处噪声可控制在 60dB(A) 以内，达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表 1、表 2 中 2 类标准。

针对其他噪声，特别是进出汽车产生的噪声等，通过加强物业管理，对进出小区的车辆限速行驶，禁止鸣喇叭，噪声能够得到有效控制。

本项目噪声产生、治理、排放情况见下表。

表 5-8 项目噪声产生、治理、排放状况

序号	污染源名称	处理前情况	治理措施	处理后情况	标准限值	排放规律	备注
1	地下停车库	70dB(A)	车辆减速、建筑物隔	≤60dB(A)	60dB(A)	间歇	达标

			声				
2	水泵、风机	90~100 dB(A)	选用低噪声设备，设 专用机房，减振、隔 声。	≤60dB(A)	60dB(A)	间歇	达标
3	备用柴油 发电机组	100~105 dB(A)	专用机房隔声、减 振、消声	≤60dB(A)	60dB(A)	间歇	达标
4	商业噪声	65dB(A)	限制引进行业、建筑 物隔档、距离衰减， 加强管理	≤60dB(A)	60dB(A)	连续	达标
执行标准		执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准					

综上，项目营运期各项噪声治理措施有效可行。

4、固体废弃物处置

项目投入营运后，产生的固体废弃物主要是生活区和商业区产生的生活垃圾以及路面清扫垃圾等。生活垃圾产生总量为 0.825t/d、301.125t/a。

本项目依托二期东北侧垃圾收集点物业管理人员负责对小区内公共设施的清扫和垃圾桶清理，送往垃圾收集点存放，由绵阳市环卫处负责清理运至城市垃圾处理厂进行处理。

采取以上措施，项目产生的固体废物能得到有效处置，处置措施可行。

五、清洁生产

本项目属房地产开发建设，按照国家要求需要采取相应的节约资源能源的措施，本评价将在现有设计基础上提出关于清洁生产建议，为设计施工提供参考，力争使本项目更具“绿色住宅”特色。，清洁生产主要从以下几个方面进行落实：

①无毒无害清洁的原材料

建设中严禁使用落后、淘汰工艺生产的建筑材料，如粘土砖、小水泥厂水泥、劣质钢材等，严禁使用具有放射性、污染物含量超标的建筑材料和装饰材料。

②先进的生产工艺

建筑设计应选择技术可靠的设计单位，对人力、机械、用材等因素应科学计算，确定开挖长度，重视护坡工程的设计；选用环保达标的工程机械，使用先进的施工方式；施工过程中，严格按照国家环境保护总局、建设部《关于有效防治城市扬尘污染的通知》进行，做到“精心组织、文明施工”，尤其加强施工管理，最大限度提高建筑材料的利用率。

③清洁的产品

设计要体现一定的设计风格，充分考虑布局、外观、区域绿化、交通和采光等因素。

选用优质环保的建筑材料和无污染的装饰装修材料。

④有效的污染防治措施

根据建设项目的具体情况，建设单位应高度重视施工期、营运期的污染防治措施，重视施工期生态保护，弃渣的运输、堆存以及植被的恢复；重视施工工程机械的选择、施工时间的合理安排；扬尘的有效防治；重视选择营运期生活废水、固体废弃物的治理工艺。

综上所述，评价认为本项目基本可实现清洁生产。

六、公众调查分析

为了使公众了解本项目的基本情况和建设意义，使公众支持和配合该项目的实施，本次环评在该项目的环境影响评价过程中开展了公众调查，以了解相关区域内公众对该项目的态度和要求。本项目公众参与方式执行《环境影响评价公众参与暂行办法》（国家环保总局 2006 年 2 月 14 日，环发 2006[28 号]）及其《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》中的有关规定。本项目公众参与的方式为采取网站信息公告和发放公众参与调查表的方式进行。

1、网上公示

本项目环境影响评价机构于 2017 年 6 月 9 日在四川省兴环科环保技术有限公司网页 (<http://www.xinghuanke.cn/news/389.html>) 上进行了环境影响评价公示。公示提供了公众信息的专门联系方式，在公示期间未收到公众的任何电话和反馈意见。公示截图如下：

项目主要污染物产生及预计排放情况 (表六)

内容 类型	排放源 (编号)	污染物 名称	处理前产生浓度及 产生量(单位)	排放浓度及排放量 (单位)
大气 污 染 物	施工期	施工粉尘 汽车尾气	无组织排放	无组织排放
	营运期	天然气燃烧废气	烟尘: 0.040t/a SO ₂ : 0.024t/a NO _x : 0.234t/a CO: 0.047t/a	烟尘: 0.040t/a SO ₂ : 0.024t/a NO _x : 0.234t/a CO: 0.047t/a
		餐饮油烟	—	生活油烟经家用抽油烟机抽至 通道后于楼顶排放。
		备用柴油发电机 组废气	—	经发电机自带烟气过滤装置处 理后由竖井高空排放
		地下停车库汽车 尾气	废气量: 29.85m ³ /h CO: 11.43kg/d THC: 0.85kg/d NO _x : 0.07kg/d	废气量: 29.85m ³ /h CO: 11.43kg/d THC: 0.85kg/d NO _x : 0.07kg/d
水 污 染 物	施工期	施工废水	——	
	营运期	住宅区生活废水 商业区废水	排放量: 116123.96m ³ /a COD: 380mg/L, 40.64t/a BOD ₅ : 280mg/L, 32.51t/a SS: 160mg/L, 18.58t/a NH ₃ -N: 30mg/L, 3.48t/a	排放量: 116123.96m ³ /a COD: 60mg/L, 6.97t/a BOD ₅ : 20mg/L, 2.32t/a SS: 20mg/L, 2.32t/a NH ₃ -N: 8mg/L, 0.93t/a
固 体 废 物	施工期	土石方量	开挖方量 132900m ³	回填方量 19000m ³
		生活垃圾	12kg/d	12kg/d
	营运期	生活垃圾	301.125t/a	项目内设置数个分类垃圾桶,统 一收集至垃圾收集点,并环卫部门 定时清运处置
噪 声	施工期	施工机械噪声、 车辆噪声	70-95dB	满足相应标准
	营运期	车辆噪声、社会 噪声、设备噪声	70~105dB(A)	满足《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2类标准
主要生态影响(不够时可附另页)				
本项目所在区域为城市生态系统,项目用地性质为居住(兼容)用地,用地范围内没有珍稀动植物,因此生态影响较小;但项目的实施会对施工区域生态环境造成短暂破坏,会对植被有一定的破坏作用,同时还会造成部分水土流失。因此,评价建议项目投入使用后,应种植树木、草坪、花卉,以减少对生态环境的影响。				

建设项目环境影响分析

(表七)

施工期环境影响分析:

本项目预计主体施工期约 12 个月。由于施工过程中有施工机械噪声、施工扬尘、建筑废渣弃土产生,周围的环境保护目标主要为项目北面 180m 为繁花似锦商住小区;东北侧 260m 为钰蒲花园。但由于工程施工期较短,施工期对项目所在周围环境质量会有一定的影响,但影响较小。

一、施工噪声影响分析

本项目施工期的噪声主要来自于各种施工机械和车辆运输产生的作业噪声。施工过程中,不同的阶段会使用不同的机械设备,使施工现场产生的噪声具有强度较高、无规则、不连续等特点。其强度与施工机械的功率、工作状态等因素有关。

本项目施工机械噪声主要是低频噪声,因此只考虑扩散衰减,预测模式如下:

1、噪声对环境的影响预测

考虑声源叠加,采用叠加模式:

$$L=10\lg\sum_{i=1}^n 10^{L_i/10}$$

式中: L——叠加后总声压级[dB(A)];

L_i ——各声源的噪声值[dB(A)];

n——声源个数。

2、噪声随距离衰减模式

$$L_2=L_1-20\lg r_2/r_1$$

式中: L_2 ——距声源 r_2 处声源值[dB(A)];

L_1 ——距声源 r_1 处声源值[dB(A)];

r_2 、 r_1 ——与声源的距离(m)。

3、预测结果

根据前述模式,计算噪声随距离的衰减情况见下表。

表 7-1 施工设备噪声随距离衰减后的声级值 单位: dB(A)

施工阶段	施工机械	距离(m) 声源强度	5	10	20	30	50
土石方	装载机	84	70	64	58	55	50.0
	挖掘机	91	77	71	65	62	57.0
	推土机	91	77	71	65	62	57.0
结构	搅拌机	87	73	67	61	58	53.0

	振动棒	83	69	63	57	54	49.0
本评价预测每台设备的噪声衰减，在实例中会出现多台设备的叠加，由于施工的分阶段性，加之周围 200~300m 叠加影响的情况十分复杂，因此本环评不考虑这种复合影响。根据现场调查，项目周围敏感点主要是项目北面 100m 为繁花似锦商住小区；东北侧 131m 为钰蒲花园。通过合理布局、隔声减振和距离衰减等措施，可减少 15 dB(A) 左右，施工期噪声约为 95dB(A)。具体预测结果见下表。							
表 7-2 施工期噪声对区域敏感点的影响预测结果							
声源名称	敏感点名称	距离项目厂界的最近距离 (m)	距离衰减值 dB (A)	现状值 dB (A)	叠加后 dB (A)		
施工机械、车辆噪声：≤95 dB(A)	石桥铺三社居民点（项目西南面）	113	54.0	56.9（昼）	58.77（昼）		
				48.2（夜）	54.9（夜）		
	繁华似锦商住小区（项目北侧）	100	49.9	52.1（昼）	54.2（昼）		
				43.7（夜）	50.8（夜）		
	钰蒲花园住宅小区（项目东北侧）	131	46.7	52.1（昼）	53.2（昼）		
				43.7（夜）	48.5（夜）		
从上表可以看出，项目施工期施工机械及车辆产生的噪声经距离衰减与现状本底噪声叠加后，项目西南面石桥铺三社居民、北侧繁华似锦商住小区、东北侧钰蒲花园住宅小区的昼间、夜间噪声预测值均符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值（70dB(A)、55dB(A)），且昼间预测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准限值（昼间 60 dB(A)），石桥铺三社居民点、繁华似锦住宅小区夜间预测值均超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准限值（夜间 50dB(A)），钰蒲花园住宅小区夜间预测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准限值（夜间 50dB(A)）。尽管部分预测达标，施工噪声对周围住宅小区声环境的影响是不容忽视的，需采取以下措施以减小施工噪声对周围环境的影响： （1）从声源上控制。建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 （2）合理布置施工场地的机械和设备。尽量将施工机械设备放置在项目南侧靠远大东西干道一侧，一方面可方便施工机械进出场地和设备安放，另一方面可远离周围住宅小区，有效减少对周围住户的影响。同时，合理安排施工时间，并加盖临时建筑屏蔽噪声和扬尘，施工机械要合理有序调度。除工程必需外，严禁在中午 12 :00~14:00、夜间 22:00~6:00 期间施工。							

(3) 采用距离防护措施,在不影响施工情况下将电钻、木工刨等相对固定的强噪声设备尽量集中安排,应将其移至距敏感点较远的预留空地,同时尽量入棚操作,保障周围居民有一个良好的学习、生活环境。

(4) 在建筑工地四周设立 2.5m 的围墙进行围挡阻隔噪声。

(5) 在施工的结构阶段和装修阶段,对建筑物的外部采取围挡,对距离敏感点较近的建筑物外采用移动式隔声屏障,减轻施工噪声对外环境的影响。

(6) 合理安排施工计划和进度。结构施工中白天先浇注西北侧,避免在连续浇筑中影响周围住户,争取将施工噪声对其影响降至最低。

(7) 施工场所的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点,车辆出入现场时应低速、禁鸣。

(8) 建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理,施工企业也应对施工噪声进行自律,文明施工,避免因施工噪声产生纠纷。

(9) 建设与施工单位还应与施工场地周围单位、居民建立良好关系,及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施,并取得大家的共同理解。

在采取以上降噪措施后,项目边界昼间施工噪声可以达到《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-902011)标准限值要求。

环评要求: 为保护敏感点,施工单位应避开周围住户的正常休息时间,在中午(12:00~14:00)和夜间(22:00~06:00)禁止施工作业。但是若因为项目施工连续性,必须在夜晚施工的,建筑单位应报批相关部门审批,获得《夜间施工许可证》后,公示周围群众施工时间,并加快施工进度,尽快完成夜间的施工项目。同时,中、高考期间严禁中午(12:00~14:00)、夜间(22:00~6:00)施工。

二、施工扬尘影响分析

施工期的扬尘会对周围环境空气质量有一定影响,根据类比调查,整个施工期扬尘排尘因子为 0.0051kg/t 物料,由工程分析知道本项目的土方量为 13.29 万 m^3 ,因此工程的起尘量为 67.78kg;运输车辆行驶引起的道路扬尘是影响施工现场周围环境空气质量的另一个主要因素。试验表明如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水(每天 4~5 次),可以使空气中扬尘量减少 70%左右,起到很好的降尘效果。根据类比调查分析,施工路段洒水降尘实验结果如下表所示:

表 7-3 施工路段洒水降尘实验结果

距路边距离(m)		0	20	50	100	200
TSP(mg/Nm ³)	不洒水	11.03	2.89	1.15	0.86	0.56
	洒水	2.11	1.40	0.68	0.60	0.29
降尘率(%)		81	52	41	30	48

实验结果表明,通过对路面定时洒水,可有效抑制扬尘,且从表中数据可以看出,离路边越近,洒水的降尘效果越好。因此,抑制施工扬尘最有效的措施就是对施工场地和施工道路定时洒水和进行清扫。

施工过程中加强管理,文明施工,建筑材料轻装轻卸;车辆出工地前应尽可能清除表面粘附的泥土等;运输石灰、砂石料、水泥等易产生扬尘的车辆上应覆盖蓬布;土方、建渣集中堆放,采取洒水措施减少起尘量,堆放地使用完毕后应及时恢复植被,防止水土流失;运输车辆应全密封,避免成品运输过程中逸散或洒落;尽量集中铺设,缩短作业时间,避免受影响范围过大时间过长。施工期完成后,施工期产生的污染影响随之消除。本项目在施工期严格采取相应减缓措施后,施工期扬尘对周围环境影响较小。

项目在对建筑物的室内外进行装修时(如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等工序)会产生废气。项目所在地理位置开阔,大气扩散快。建筑装修时,采用环保油漆及涂料,装修工程中加强通风排风,可以防止装修废气对环境产生影响。

综上所述,项目施工期废气采取相应的治理措施后,不会对周围环境产生较大影响。

三、施工废水影响分析

项目施工时,应先在施工场地周边砌筑围墙,并设置临时排水沟渠和施工废水沉淀池,使施工废水和雨水经沉淀后进入城市雨水管网,不外排到地表水域,因此不会对地表水域产生影响。对暂时堆放在工地上的余土,应集中存放,并加以覆盖。

因此,施工期废水对当地地表水环境无影响,施工期间不会有明显的水土流失现象。

四、施工固体废弃物影响分析

施工过程中,对暂时堆放在工地上的余土,应集中存放,并加以覆盖。避免暴雨天气施工作业,防治堆土场的水土流失,对于多余的弃土方应采用专用加盖运输车运送至市政指定的地点进行处置,严禁随意倾倒。施工人员的生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

采取以上措施后,本项目在施工过程中产生的固体废物得到有效处理处置,不会造成二次环境污染。

五、施工期水土流失影响分析

本项目设计一层地下室，施工过程中基础开挖将不可避免产生水土流失。水土流失的成因主要有：

- （1）施工过程中开挖产生大量弃土，使原有地表植被、土壤结构受到破坏，造成地表裸露，表层土抗蚀能力减弱，将加剧水土流失；
- （2）建设过程中施工区的土石渣料，不可避免的产生部分水土流失；
- （3）施工过程中的土石方因受地形和运输条件限制，不便运走时，由于结构疏松，孔隙度增大，易产生水土流失；
- （4）取土回填也易产生水土流失。

为避免项目施工期周围水土流失，环评要求项目建设应采取的生态环境及水土流失防治措施如下：

（1）土石方实行“边挖边运”的原则，清运弃土，并拟定合理的弃土石方清运路线。做好边碾压、边采取护坡防护措施，同时做好坡面、坡脚排水，施工一段、保护一段。

（2）项目动土前，应在项目周边建临时围墙，及时夯实回填土、及时绿化、施工道路宜采用硬化路面；

（3）应在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设沉淀池。工程竣工后，项目应尽快完善绿化，以改善项目的生态环境。

（4）施工前带场地清理，应注意表层土壤的堆放及防护问题，避免雨天施工，造成水土流失危害并污染周边环境；临时用地使用完后，立即恢复原貌。

（5）施工作业场内的临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，尽量减轻对土壤及植被的破坏。尽量减少施工人员及施工机械对作业场外的植被破坏。

（6）施工建筑材料堆放场等临时用地要在施工作业带内设置。

（7）施工建筑材料堆放场周围一定范围内，应采取一定的防护措施，避免有些建材中含有的有害物质扩散。

（8）建立实施水土保持方案的管理机构，强化领导及工作人员的水保意识，实行水土保持施工监理和档案管理制度。

（9）加强施工期对土壤保护，制定详细的水土保持方案，严禁施工期的弃土、弃渣等建筑垃圾向随意倾倒，及时覆土回填，完善绿化和路面硬化工作。

只要严格执行环评要求的上述措施，将大大减少了因施工造成水土流失，施工期将对生态环境的影响降至最低，且施工期影响是短暂的。因此，本项目施工期不会对所在

区域生态环境造成明显影响。

项目水土保持结论：

(1) 本项目属新建建设类项目。项目区不占用国家水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区以及国家确定的水土保持长期定位观测站，不在国家划定的水土流失重点预防保护区和重点治理成果。从水土保持角度分析，工程建设无制约因素。

(2) 主体工程未设计比选方案，推荐方案的施工方案、施工工艺总体满足水土保持要求，但施工时间安排不能完全满足水土保持要求，需要增设临时防护措施减少水土流失。

(3) 工程弃渣最终弃渣量为 1.9 万 m³，渣场位于工程建设区附近，因渣场下侧无重要建筑物，且建设单位已完成临时征用，渣场位置设置合理，但主体工程未设置渣场防护和恢复措施，本工程需新增渣场防护和恢复措施。

(4) 主体工程设计的排水管、排水暗渠、绿化等措施具有较好的水土保持功能。下一阶段应细化绿化措施设计。

(5) 施工过程中，因主体工程未设置临时防护和排水措施，可能增加新增水土流失，本方案需补设临时措施。

通过以上分析，本项目施工期虽然对环境存在一定影响，但只要按《关于有效控制城市扬尘污染的通知》（国家环保总局环发[2001]56 号文）、《四川省人民政府办公厅关于加强灰霾污染防治的通知》（川办发[2013]32 号）、《四川省灰霾污染防治实施方案》、《绵阳市城市扬尘污染防治管理暂行规定》（绵市府[2003]70 号文）和其它相关规定，文明施工，就可以将项目施工期对外环境的影响减少至最小。施工结束后，以上影响将会消除。

营运期环境影响分析：

一、环境空气影响分析

本项目在营运期的主要大气污染源是汽车尾气、天然气燃烧废气、备用发电机废气、厨房餐饮油烟等。

(1) 汽车尾气

进出小区内停车场的各种车辆产生汽车尾气主要污染因子是 CO、NO₂、THC，尾气主要是油料不完全燃烧产生的。当空气与燃油的体积比较大时(大于 14.5)，燃油完全燃烧，产生 CO₂ 和 H₂O；当空气与燃油的体积比较低(小于 14.5)时，燃油不充分燃烧，将产生 HC、CO 和 NO₂ 等污染物。污染物的浓度随汽车行驶状况不同而有较大差别，汽车在怠速与正常行驶时所排放的各污染物浓度见下表。

表 7-4 汽车尾气中各污染物浓度表

污 染 物	单 位	怠 速	正常行驶	备 注
CO	%	4.5	2	容积比
THC	ppm	1200	400	容积比
NO ₂	ppm	600	1000	容积比

本项目地下车库产生的尾气量为 716.49m³/d，污染物排放量为 CO：11.43kg/d；NO_x：0.07kg/d；THC：0.85kg/d。汽车尾气由抽排风系统抽至地面排风口处排放，排风口位于绿化带内，经过绿地的吸收，对住宅和商业楼影响小，且地面自然通风良好，因而对项目所在区域的环境空气质量影响轻微。

(2) 天然气燃烧废气

本项目总用气量为 13.31 万 m³/a，污染物排放量为 NO_x 0.234t/a、CO 0.047 t/a、SO₂ 0.024 t/a、烟尘 0.049 t/a。天然气属于清洁能源，燃烧废气产生量小，系间断排放，通过自然通风稀释，对周围环境不会产生影响。

(3) 餐饮油烟

住户的厨房油烟废气安装抽油烟机，经过统一烟道于楼顶排放。排放的厨房油烟废气的浓度小于 1.2mg/m³，处理后的油烟排放浓度能达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483—2001)的规定标准。商业区不涉及餐饮。因此，住户及商业餐饮油烟对周围环境不会产生明显影响。

(4) 备用发电机烟气

备用发电机在运行过程中将会产生的烟气，主要成分为 CO、NO_x、PM₁₀ 和未完全燃烧

的碳氢化合物 THC。柴油发电机排放的废气经排风系统收集排至地面排风口处排放，排放口所在场地地势开阔，扩散条件良好，同时备用发电机只在停电时启动使用，使用的时间很少，废气的排放间断性强，对周围环境影响很小。

由以上分析可知，项目运营期产生的大气污染物浓度均较低，采取的大气污染治理措施可行，能够达标排放，在运营期不会对项目所在地大气环境造成明显影响。

二、地表水环境影响分析

本项目实行雨、污分流，雨水经项目内的雨水管道排入市政雨水管网。

由于项目所在区域为坡地，场地标高不一致，整体呈现由北向南先增后减的趋势，因此，项目在布设管网的时候主要利用其标高差来设计，通过高差将管网引至项目南面规划的市政管网（2016年5月竣工），沿着25m道路由东向西侧延伸，再沿着西侧30m的规划道路同飞云大道东段相接，进入市政污水管网。生活废水及商业废水一起排入市政污水管网经石桥铺提升站送至塔子坝污水处理厂处理，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入涪江下游。如若本项目同市政污水管网未接通，则项目不能投入使用。

因此，项目运营期废水的排放对地表水无影响，项目采取的污水治理措施可行。

三、地下水环境影响分析

绵阳市充沛的降雨量（多年平均降雨量900.40mm，年降雨日达100天），构成了地下水的主要补给源，同时，雨洪期河水及附近沟渠也为其补给源。区内地下水排泄主要为大气蒸发和涪江向下游径流。

项目对地下水环境可能存在的污染主要来自区域污水管网等的泄漏，特征污染因子为COD、NH₃-N和石油类。项目区域污水管网和各类水池均按要求进行了防渗处理，并定期巡检，正常工况下，废水不会进入到地下水体中，不会造成地下水污染影响。

在非正常工况下，区域污水管网、各类水池出现泄漏（假定该区域防渗层发生破损情况下），生活污水会进入地下水体中造成的地下水环境污染影响。该部分污水主要含COD、NH₃-N和石油类，可生化性好，易降解。同时，项目区域地下储水量大，且紧邻安昌江，接受安昌江河水入渗补给和上游地下水的径流以及大气降水补给。该区域地下水体自净作用较强，进入地下水的污水可沿地下水径流进入安昌河，转变为地表水。因此，不会造成地下水的污染性影响，不会造成区域的地下水水质超标，影响较小。

综合项目区域水文地质、当地地下水利用以及本项目采取的一系列地下水污染防治

措施等因素分析，项目的建设不会对周围地下水水质造成明显影响。环评要求建设单位必须按照相关要求进行防渗处理，杜绝地下水污染事故的发生。为防止本项目对地下水造成污染，本项目在营运期间，为防止对所在场所和附近地下水的污染，采取以下相应的预防措施：

1、生活垃圾收集点采取防雨、地面采取防渗处理，基础周围设置导流沟，进入市政污水管网。

2、污水管网做防渗措施，废水采用密闭管道输送。防渗以 HDPE 材料膜作为主防渗材料，配合过滤材料、导排系统组成完整的防渗系统。

3、小区内道路采用多孔沥青铺设；小区内活动场地、停车场地面采用透水的植草砖铺装材料铺设；小区内步行道和通道可采用细碎石或细鹅卵石铺路。地下车库顶面厚土覆盖绿化，将车库上层地面作为景观绿地。车库顶层距地面填土不小于 2m，车库顶设计为倾斜状，以利于雨水向四周流动，车库四周回填级配砂砾透水材料，顶与车库顶齐平，下部深入车库地面下 1m，利于地表水入渗。在采取上述污染预防措施基础上，本项目的建设对地下水水质影响较小。

四、固体废弃物影响分析

项目投入营运后，产生的固体废弃物主要是生活区、幼儿园和商业区产生的生活垃圾以及路面清扫垃圾等。小区内生活垃圾产生量按居住人口 0.5kg/人·d 计算，生活垃圾产生量为 0.475t/d，173.56t/a。幼儿园生产垃圾产生量按 0.5kg/人·d 计算，最大设计人数为 475 人，生产垃圾产生量为 0.238t/d，52.25t/a。商业区产生垃圾量按 0.05kg/m²·d 计算，则垃圾产生量为 0.112t/d、40.99t/a。生活垃圾产生总量为 0.825t/d、301.125t/a。

本项目依托二期东北侧垃圾收集点物业管理人员负责对小区内公共设施的清扫和垃圾桶清理，送往垃圾收集点存放，由绵阳市环卫处负责清理运至城市垃圾处理厂进行处理。

绵阳市垃圾场有较大的处置能力，可以接纳项目产生的所有生活垃圾。

因此，项目运营期产生的各类固体废弃物均得到及时、妥善的处置，不会对周围环境造成二次污染。

五、声学环境影响分析

本项目营运期噪声主要来自小区内居民生活噪声、商业区噪声、备用柴油发电机以及各类泵运行时产生的噪声。设备合理布局，并做好隔声减振等措施后，可有效减少对

楼上住户的影响。根据类比同类项目，小区内居民生活噪声声级值约 55dB(A)，室内停车场噪声、地面停车场噪声强度约 60dB(A)，小区内交通、商业区噪声强度约 65dB(A)。本项目的噪声评价关注重点为商业区噪声对本项目住户的影响。噪声预测模式如下：

(1) 声源叠加模式：

$$L = 10 \lg \sum_{i=1}^n 10^{L_i/10}$$

式中：L——叠加后总声压级[dB(A)]；

L_i ——各声源的噪声值[dB(A)]；

n——声源个数

(2) 噪声随距离衰减模式：

$$L_2 = L_1 - 20 \lg r_2 / r_1$$

式中： L_2 ——距声源 r_2 处声源值[dB(A)]；

L_1 ——距声源 r_1 处声源值[dB(A)]；

r_2 、 r_1 ——与声源的距离 (m)

(3) 预测结果

商业区噪声主要影响的是 1~6#楼的住户。商业区噪声通过建筑隔声等措施后可降至 60dB(A) 左右。具体预测结果见下表。

表 7-5 营运期噪声对区域敏感点的影响预测结果

声源点名称	敏感点名称	声源强度 dB(A)	治理后声源强度 dB(A)	位置	距敏感点最近距离 (m)	预测值 dB(A)		现状值 dB(A)		叠加值 dB(A)		达标情况	
						昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
普通商业区	小区住户 (南面)	65	60	楼上	10	40	不营业	58.8	—	58.9	—	达标	达标
	小区住户 (西面)							56.9	—	57.0	—	达标	达标

从上表可以看出，商业区昼间营运时小区西面、南面的住户噪声预测值均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2 类标准。

由于营运噪声不稳定，不连续，因此其源强难以估算，由于其这一特点，其防治措施主要是加强管理，强化靠近居民楼墙面的隔声处理。根据项目平面布置图可知，本项目底商离项目底层住宅较近，在 2~6m 之间，部分为住宅裙楼，因此，商业适宜引入零售超市、金融、百货及书吧等污染物产生较少，且对底层居民生活学习无影响的项目。

同时，也应加强对商业店铺营运的规范管理，对商业店铺经营位置进行合理布局，例如在商场外不使用音响设备、不在外大声叫卖、文明经商等措施。商业区内部通过合理布局，减少门窗数量或进行封闭。同时，应对底商靠近住宅楼部分墙体进行强化隔声处理，避免其对底层住户生活学习产生影响。按照中华人民共和国国务院第 458 号令《娱乐场所管理条例》中第七条第二款规定“娱乐场所不得设在居民住宅和学校、医院、机关周围”。因此，小区商业区内禁止引入娱乐设施，包括影剧院、游乐场、俱乐部、舞厅和夜总会等。同时，底商商业用房内不得开设产生恶臭（如家畜、鱼类宰杀）、高油烟餐饮、强噪声源的店铺（如卡拉 OK、KTV、DJ 吧）或生产加工型店铺，以及国家法律禁止从事的其他各类行业，且底商在夜间（22:00~6:00）不得营业，避免扰民。项目销售商在底层住宅销售过程中应充分告知购房者，其底商可能引入的商业。

因此，项目营运期噪声在采取以上环保措施后能够实现厂界达标排放，不会对厂界周围声环境产生较大影响。

六、交通噪声对本项目的影响

项目南临远大东西干道，道路宽度、住宅楼与道路路肩距离、车流量及设计车速见下表。

表 7-6 项目周边道路情况表

道路名称	方位	道路宽度（m）	路肩与住宅楼最近距离（m）	设计车速（km/h）
远大东西干道	南	15	15（7~8#楼）	40

根据上表，考虑远大东西干道交通噪声对本项目南面 7~8#住宅楼的声环境产生影响。

1、预测模式

预测模式参照《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中的基本预测模式，公式如下：

（1）第 i 类车等效声级的预测模式

$$L_{eq}(h)_i = (L_{0e})_i + 10\lg\left(\frac{Ni}{V_i T}\right) + 10\lg\left(\frac{7.5}{r}\right) + 10\lg\left(\frac{\psi_1 + \psi_2}{\pi}\right) + \Delta L - 16$$

式中： $L_{eq}(h)_i$ ——第 i 类车的小时等效声级，dB（A）；

$(L_{0e})_i$ ——第 i 类车速度为 V_i ，km/h；水平距离为 7.5m 处的能量平均 A 声级 dB（A）；

N_i ——昼间，夜间通过某个预测点的第 i 类车平均小时车流量，辆/h；

r ——从车道中心线到预测点的距离，m；（适用于 $r > 7.5$ m 预测点的噪声预测）；

V_i ——第 i 类车的平均车速，km/h；

T ——计算等效声级的时间，1h；

ψ_1, ψ_2 ——预测点到有限长路段两端的张角，弧度；

ΔL ——有其他因素引起的修正值，dB（A），可按下列式计算：

$$\Delta L = \Delta L_1 - \Delta L_2 + \Delta L_3$$

$$\Delta L_1 = \Delta L_{\text{坡度}} + \Delta L_{\text{路面}}$$

$$\Delta L_2 = A_{\text{atm}} + A_{\text{gr}} + A_{\text{bar}} + A_{\text{misc}}$$

式中： ΔL_1 ——线路因素引起的修正量，dB（A）；

$\Delta L_{\text{坡度}}$ ——公路纵坡修正量，dB（A）；

$\Delta L_{\text{路面}}$ ——公路路面材料引起的修正量，dB（A）；

ΔL_2 ——声波传播途径中引起的衰减量，dB（A）；

ΔL_3 ——由反射等引起的修正量，dB（A）。

（2）总车流等效声级为：

$$L_{ep}(T) = 10 \lg(10^{0.1(L_{eq(h)})_{\text{大}}} + 10^{0.1(L_{eq(h)})_{\text{中}}} + 10^{0.1(L_{eq(h)})_{\text{小}}})$$

（3）修正量和衰减量的计算

远大东西干道道路平坦，不考虑纵坡修正，道路建筑物之间无障碍物，不考虑传播途径引起的衰减量，因此，本次评价只考虑路面材料引起的衰减。

不同路面的噪声修正量见下表。

表 7-7 常见路面噪声修正量

路面类型	不同行驶速度修正量（km/h）		
	30	40	≥50
沥青混凝土	0	0	0
水泥混凝土	1.0	1.5	2.0

规划道路为沥青混凝土路面，设计车速 40 km/h，因此 $\Delta L_{\text{路面}} = 0$ 。

2、车流量

根据周边情况预测，车流量情况见下表。

表 7-8 车流量

单位: 辆/h

道路名称	车型	小车	中车	大车	总量
远大东西干道	白天	50	20	10	80
	夜晚	10	4	2	16

3、噪声预测结果

噪声预测结果见下表。

表 7-9 交通噪声预测结果

道路名称	方位	预测时段	距路肩不同水平距离处的等效声级预测值 dB(A)							
			20m	30m	40m	50m	60m	70m	80m	100m
远大东西干道	南	昼间	78.02	70.73	68.20	66.21	64.94	63.70	62.90	61.43
		夜间	59.07	51.78	49.24	47.26	45.99	44.74	43.95	42.48

表 7-10 叠加后噪声影响预测结果

单位: dB(A)

声源点名称	位置	路肩距敏感点最近距离(m)	敏感点名称	预测值 dB(A)	现状值 dB(A)	叠加值 dB(A)	经过隔声	达标情况
远大东西干道	南侧	15m	7~8#住宅楼(临街)	78.02 (昼间)	58.8 (昼间)	78.3 (昼间)	58.08 (昼间)	达标
				59.07 (夜间)	47.9 (夜间)	59.4 (夜间)	39.49 (夜间)	达标

项目南面远大东西干道路肩与 7~8#楼的最近距离为 15m, 住宅楼昼间噪声预测值为 78.3dB(A), 夜间为 59.4dB(A)。根据预测结果, 小区住宅楼噪声预测值均超过《声环境质量标准》(GB3096—2008) 的 2 类区标准。

评价认为: 项目周边的交通道路产生的噪声对小区影响较大。

评价要求: 项目设计时应该根据实际情况调整临街面的公寓布局, 将卧室等对声环境敏感的房间布置在面向小区的内侧。另本项目设计上采用住宅楼统一安装双层中空隔声玻璃窗的措施, 以降低周边道路交通噪声的影响, 使其不致影响小区居民的正常生活。有关资料(《通风隔声窗的设计》, 浙江大学环境污染控制技术研究所)显示, 双层中空玻璃与普通单层玻璃相比有更好的节能、隔声效果, 尤其对车辆行驶产生的中低频噪声有更好的隔声效果, 可达 20dB(A)左右, 在较理想的情况下, 其计权隔声量可达 32dB(A)。不同材料的双层中空隔声玻璃窗的隔声效果有很大差别, 采用密封性能较好的塑钢结构, 缝隙处用抗老化的硅胶条密封, 可以有效降低因为声激励造成窗玻璃振动而产生的二次噪声污染, 提高隔声窗的平均隔声量。

本评价认为: 项目营运期交通噪声对临街住户有一定影响, 项目在设计上充分考虑了交通噪声对住宅楼的影响, 将面临市政道路一侧布置为商业用房。噪声经距离衰减后, 可通过安装双层中空隔声玻璃窗的措施进一步降低交通噪声的影响, 使交通噪声不致干

扰小区居民的正常生活。

七、南面高压线对本项目的影响

项目南侧97m处有110kV高压线，该高压线引入至石桥铺变电站。石桥铺变电站为户外变电站，110kV户外配电装置布置在站区的南面，10kV配电室布置在站区的北面，主变压器布置在110kV户外配电装置和10kV配电室之间。变电站主变容量现有 $2 \times 31.5\text{MVA}$ ，110kV现有出线4回，10kV出线6回。通过参考“人和天地”三期项目的电磁辐射专章，电磁环境现状监测结果见下表：

表7-11 “人和天地”三期项目电磁环境现状监测结果

序号	距石桥铺 110kV 变电站围墙的水平距离	电场强度 (kV/m)	磁感应强度 (mT)
1	25M	1.4×10^{-2}	9.3×10^{-5}
2	35M	2.1×10^{-2}	1.06×10^{-4}
3	80M	1×10^{-3}	1.3×10^{-5}
4	130M	1×10^{-3}	1.1×10^{-5}
5	180M	2×10^{-3}	9×10^{-6}
《500kV 超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）推荐标准		4	0.1

通过类比发现，远大·美域三期项目多层住宅房工频电场影响满足《500kV 超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）推荐的居民区工频电场限值（4kV/m）要求；工频磁场影响满足《500kV 超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）推荐的对公众全天影响标准限值（0.1mT）要求。

综上所述，“远大·美域”三期项目建成投运后，各楼栋的电磁环境影响值均满足相应标准限值要求。

要求及建议

1、对入住项目的住户进行告知，使其了解项目南侧 97m 处高压线与项目各楼栋之间的相对位置关系；同时对入住居民进行有关输变电工程环境保护知识的宣传和教育，消除他们的畏惧心理；

2、项目建成后，委托有资质监测单位对项目南侧距110kV高压线最近各栋楼的电磁环境影响进行实测（监测期间110kV一线须处于运行状态），并将监测结果告知小区住户。

综上所述，营运期间提出的对生活污水、废气、噪声、固废等的治理措施能减少对环境的影响，是可行的。

八、生态环境影响

本项目位于绵阳市高新区石桥铺路东段 39 号，项目用地性质为居住（兼容商业）用地，目前，本项目用地范围内主要为堆积的弃土建渣，项目所在区域内以人类活动为主，生物多样性程度低，无需要保护的珍稀动植物，无现状敏感性生态因素。项目内种植大量绿化带和景观植物等，可美化周围的生态环境。

因此，项目的生产营运期不会对周围的生态环境产生不利影响。

九、环境风险简要分析

本项目定位为商业和住宅为一体的城市商住建筑。存在的环境风险主要为火灾，项目地下室拟修建储油间，用于储存柴油发电机所用油，柴油易燃，属于危险品。为降低环境风险，环评要求：

- 1、为降低环境风险，环评要求项目不得随意增大柴油储存量，不得构成重大危险源；
- 2、储油间必须做好相应地面防渗漏等措施，并在柴油罐外修建导流沟和应急储油槽，用于收集泄露柴油，并交有资质的单位回收处理；
- 3、按照消防等相关规定，做好相应的防燃、防爆措施，并制定相应的应急预案，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置；
- 4、加强日常环境风险管理，由专人负责看管。

同时，项目应针对环境风险事故采取以下防范措施：

1、按照消防要求在项目区域内配备足够数量的 CO₂ 干粉灭火器；当使用 CO₂ 干粉灭火器和砂石不能有效控制火势，必须动用消防水系统，为防止消防水进入地表水体，环评要求按照消防设计设置消防用水应急池。

2、应该严格参照《危险化学品安全管理条例》（国务院第 344 号令）要求，禁止危险化学品进入项目。防止火灾风险事故的发生。

为了预防突发性的火灾事故的发生，确保国家财产和人民生命的安全，在火灾事故发生时，能迅速、准确地处理和控制在事故扩大，把事故损失及危害降到最小程度。根据国家相关法律法规，结合项目实际，按“预防为主”的方针和“统一指挥、临危不乱、争取时间、减少危害”的原则，建设单位应结合项目实际特征制定重大环保事故应急救援预案。

采取上述措施后，可将本项目环境风险控制在可接受范围内。

十、环境管理和环境监测制度

建设方应委托具有环境监测资格或环境影响评价资格的机构承担环境监理工作，首

先应成立相应的环境监理工作小组，根据环评报告表中环境监理内容及项目建设实际情况，提出环境监理工作计划，报送市环境保护局和建设单位。

根据本项目所在区域的特性和本项目对环境的可能影响，本项目应在投入运营前进行环保验收工作。建议的环保验收的主要内容有：

- ①项目区内实现雨污分流，检查污水是否接管；
- ②住户和商业餐饮厨房油烟处理设施；
- ③对高噪声的设施进行治理，且达到相应标准；
- ④项目区内的固体废物的收集系统的建立及其运行；
- ⑤建立了运营期的各类环境管理、环保设施的运行和维修的规章制度等；
- ⑥项目区的绿化率；
- ⑦垃圾站的建设。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

(表八)

内容 类型	排放源 (编号)	污染物 名称	防 治 措 施	预期 治理效果
废气治理	施工期	施工扬尘 汽车尾气	采用专人洒水降尘湿法作业，建临时施工围挡。	降低扬尘对周围的影响
	营运期	餐饮油烟	住户生活油烟经家用抽油烟机抽至通道后于楼顶排放。	影响甚微
		备用柴油发电机组废气	经发电机自带烟气过滤装置处理后由竖井高空排放。	
		天然气燃烧废气	天然气属于清洁能源，通过自然通风直接排放至大气	
		汽车尾气	地下一层采用机械式引风，通过 4 个地下排气管道在地面 2.5m 高处排入大气。项目内种植大量绿化带和景观植物等。	
废水治理	施工期	施工废水	修建 10m ³ 沉淀池对施工废水进行处理，循环利用不外排。	不会对水造成影响
	营运期	住宅区生活 废水 商业废水	生活废水及商业废水一起排入市政污水管网经石桥铺提升站送至塔子坝污水处理厂处理，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准后排入涪江下游	达标排放
噪声治理	施工期	施工噪声	施工厂界修建围墙，选用低声级的建筑机械，使用商品混凝土，科学安排施工时间。	达标排放
	营运期	车辆噪声、商业噪声、设备噪声	选用低噪声设备，设专用机房，减振、隔声；限制引进行业、建筑物隔档、距离衰减，加强管理；车辆减速、建筑物隔声。	达标排放
固体废物处置	施工期	生活垃圾	设垃圾桶及垃圾临时收集站，由当地环卫部门统一清运、处理。	不会造成二次污染
		施工建渣	钢筋、钢板、木材等下角料分类回收，交废物收购站处理；混凝土废料应集中堆放，定时清运到指定建筑垃圾填埋场处理。	
	营运期	生活垃圾	依托二期垃圾收集站	
生态保护措施及预期效果： 项目施工时，回填土应集中存放，并加以覆盖，防止水土流失现象发生。及时对开挖的裸露土地进行回填，平整，种植花木草坪，使项目建设过程中的水土流失得到有效控制，项目所在地的水土资源和生态环境得到恢复和保护，并可一定程度上改善生态环境和美化景观。				

环保设施（措施）及投资估算一览表

本项目总投资 39797.94 万元，其中环保投资 205 万元，环保投资占投资总额的 0.52%。环保治理措施及环保投资见下表。

项 目		污染物名称	环保措施	投资 (万元)	备注
施 工 期	废 水	施工废水	修建 20m ³ 沉淀池一座,处理后循环回用,不外排。	3.0	—
	废 气	施工扬尘	修建 2.5m 以上高墙,采用密目安全网,减少建筑结构和装修过程的粉尘飞扬;采用洒水设施每天定期洒水抑制扬尘;采用车辆冲洗设施 1 套,对车辆进行冲洗;对场内道路硬化,减少路面起尘量;对土方临时堆场、建筑垃临时堆场及料堆场覆盖毡布。	4.5	—
	噪 声	施工机械噪声	合理布局 and 安排施工作业时间,离敏感点较近的设备及高噪声施工设备设置简易棚。	2.5	—
	固 体 废 弃 物	施工建渣、弃土	临时土方堆场设围栏、表面毡布覆盖、四周设导流明渠、专业清运公司及时清运。	4.0	—
		生活垃圾	垃圾收集袋收集后放置在临时垃圾堆放点,并由城市环卫部门统一清运	2.0	—
营 运 期	废 水	住宅区生活废水 商业废水	项目新建 1 座 5m ³ 隔油池,并进行防腐、防渗处理。	6.0	—
	废 气	柴油发电机废气 地下停车库汽车 尾气	经静电式油烟净化器处理后经住户烟道将油烟送至楼顶高 3m 处排放; 设置 4 个地下排风口,由抽排风系统抽至地面排风口处排放,排风口位于绿化带内;	45.0	—
	噪 声	车辆噪声、商业噪声、设备噪声	隔声减震,选用低噪声设备,设专用机房,减振、隔声,风机悬挂安装;临街住户卧室内安装中空玻璃	15.0	—
	绿 化	绿化面积为 22778.80m ² ,项目内四周种植绿化隔离带、项目周围种植高大乔木。		115.0	—
环境风险防范、应急投资		企业成立环境事故应急小组,制定一套完整的环境风险防范、应急预案。		3.0	—
项目竣工环保验收		项目建成后落实建设各项环保设施后,申请环境保护设施竣工验收费用。		5.0	—
合 计		项目总投资约 39797.94 万元		205	占总投资比例 0.52%

结论与建议**(表九)****一、结论****1、产业政策的符合性**

本项目为新建“远大·美域”三期项目，根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)，本项目属于“房地产业”中的“房地产开发经营”，行业代码为K7010。根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》(国家发展和改革委员会2011年第9号令)以及《国家发展改革委关于修改〈产业结构调整指导目录(2011年本)〉有关条款的决议》(国家发展和改革委员会2013年第21号令)，本项目不属于淘汰类和限制类。根据《促进产业结构调整暂行规定》(国发[2005]40号)第十三条：《产业结构调整指导目录》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类。允许类不列入《产业结构调整指导目录》，因此本项目属于“允许类”。2017年5月，绵阳高新技术产业经济发展局出具了《四川省固定投资项目建设备案表》(川投资备[2017-510798-70-03-174155]FGQB-0178号)，同意本项目建设。

因此，本项目的建设符合国家产业政策及相关环保政策。

2、项目选址与规划符合性

《绵阳市城市总体规划(2010-2020)》将中心城区分为中心区、园艺、高新区、塘汛、游仙、科学城、松垭、青义、小枫、循环经济园和磨家共十一个组团。其中，项目所在地的高新区组团总体布局是：承担高新技术产业研发、生产、物流和居住功能。布局高新技术产业生产及行政管理、技术研发等功能。更新改造房脊掳获中心，提升城市形象，沿飞云大道打造城市西部门户，形成西部城市副中心，主要承担城市西部商业中心、市级体育中心、区域性商贸中心和现代制造业中心等功能。

根据《绵阳市城市总体规划(2010-2020)》，项目所在地位于规划中的居住用地范围。2017年绵阳市高新科创实业有限公司取得了绵阳市城乡规划局出具的《建设用地规划许可证》(地字第[2017]54号)，用地性质为居住用地。因此，本项目符合相关规划要求。

3、环境现状评价与结论

(1) 大气：根据绵阳市环境监测站监测结果，评价区域环境空气中SO₂、NO₂、PM₁₀等污染物浓度值满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准限值，环境空气质量良好。

(2) 地表水：根据绵阳市环境监测站监测结果，涪江评价段与项目有关的污染物监测值均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类水域标准限值，地表水质量良好。

(3) 声学环境：根据绵阳市环境监测站监测结果，项目各监测点位昼、夜噪声监测结果均低于《声环境质量标准》(GB3096-2008)表 1 中 2 类、4a 类标准。

(4) 生态环境：本项目位于高新区，属于城郊生态系统，周边以城市绿化、杂草为主，项目及其附近无特殊保护的植物和动物。

4、达标排放结论

(1) 大气污染物

本项目在营运期的主要大气污染源是汽车尾气、天然气燃烧废气、备用发电机废气、厨房餐饮油烟等。

住户生活油烟经家用抽油烟机抽至通道后于楼顶排放。备用柴油发电机组经发电机自带烟气过滤装置处理后由竖井高空排放；地下一层采用机械式引风，地下车库汽车尾气通过 4 个地下排气口在地面 2.5m 高处排入大气；垃圾收集点设置渗漏液的导流沟，做好防渗防漏措施。项目废气治理措施有效可行。

因此，本项目对大气环境不会产生明显影响，项目营运期大气环境可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 二级标准。

(2) 水污染物

本项目实行雨污分流，雨水经项目内雨水管道排入市政雨水管网。生活废水及商业废水一起排入项目南侧已建的市政污水管网，最终进入绵阳市塔子坝污水处理厂进行集中处理，出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 B 标准后，在三江大坝下游排入涪江。因此，项目营运期废水的排放对地表水无影响。

(3) 噪声

本项目主要噪声来源于设备噪声、商业噪声和车辆噪声等。通过选用低噪声设备，设专用机房，减振、隔声；限制引进行业、建筑物隔档、距离衰减，加强管理；车辆减速、建筑物隔声等措施，可有效降低项目噪声对场界周围声环境产生较大影响。

(4) 固体废弃物

本项目主要的固体废物为住宅区和商业区产生的生活垃圾。项目内设数个垃圾桶，由当地环卫部门统一清运、处理项目运营期产生的各类固体废物均得到及时、妥善的处置，不会对周围环境造成二次污染。

5、清洁生产

本项目生产使用的能源为水、电、气，属于清洁能源。营运期产生的污染物相对较少，并且通过各有效的处理手段，减少污染物外排。综上所述，评价认为该项目符合清洁生产原则。同时，本项目在设计和施工过程中使用清洁、环保型和节能型建筑材料，降低原辅材料的消耗量，减少建筑废弃物的产生。建筑使用保温材料、门窗安装中空玻璃，居民生活燃料采用清洁能源、使用节水型洁具，节约用水。生活污水处理后达标外排、固体废弃物做到了妥善处理等。

因此，本项目建设符合清洁生产、节能降耗的原则。

6、环保投资

本项目总投资约 39797.94 万元，环保投资估算大约为 205 万元，占总投资的 0.52%。环评要求，加强管理，保证各种环保设施正常运行。

7、清洁生产

本项目采用先进高效的生产设备和工艺装备，生产效率高，尽可能的循环和重复利用资源，能耗、水耗较低，污染物较少；同时，对项目污染物采取了有效的控制和治理，项目三废和噪声能够达标排放。评价认为，本项目贯彻了清洁生产原则。

8、总量控制

根据国家排污总量控制要求，建议总量控制指标为：

$$\text{COD} \leq 6.97\text{t/a} \quad \text{NH}_3\text{-N} \leq 0.93\text{t/a}$$

9、项目环境可行性结论

本项目的建设符合国家产业政策和绵阳城市总体规划。在严格执行“三同时”制度、全面落实本评价提出的各项环保治理措施的条件下，项目的实施不会改变所在区域的环境功能。因此，从环境保护的角度来看，该项目的建设是可行的。

三、建议

1、施工期建议

项目建设需要的门窗、预制构件、钢件应使用成品或半成品，以减少加工时的设备噪声。施工完成后应及时平整场地并进行绿化。

使用环保型建筑材料。采用主要涂料产品乳胶漆质量应符合环保标准(HBC12-2002)；水泥禁止使用矿渣水泥应使用高标号硅酸盐水泥；禁止使用可释放有害气体的混凝土(水泥砂浆)添加剂；禁止使用 107 胶等低质有害产品；使用质优价廉的合成管材代替不易

回收而容易老化的铸铁水管；石材的放射性指标，人造木质板材的甲醛含量，涂料、油漆、塑料等的苯系物及挥发性有机物等环保指标满足并优于国家标准等。

施工单位应尽量避免避开周围住户的正常休息时间，在中午(12:00~14:00)和夜间(22:00~06:00)禁止施工作业。但是若因为项目施工连续性，必须在夜晚施工的，建筑单位应报批相关部门审批，获得《夜间施工许可证》后，公示周围群众施工时间，并加快施工进度，尽快完成夜间的施工项目。同时，中、高考期间严禁中午(12:00~14:00)、夜间(22:00~6:00)施工。

2、营运期建议

(1) 建设单位应加强日常环境管理工作，提高小区住户的环保意识和自身素质，制定严格的环境管理和环境监测制度。必须保证污染治理设施长期稳定运行，一旦发生故障，应立即停产维修。

(2) 项目建设时应保证污染防治措施与主体设施同时设计、同时施工、同时投产，项目合理布局。

(3) 加强小区安全管理，设置应急通道。加强隔油池、垃圾收集点的管理，做好防渗防漏措施以及日常清理和维护工作。每年定期委托环卫部门清污，清出的浮油等运到指定的地点处理或交由具有相关资质的单位进行处置。

(4) 生活垃圾应实行袋装后统一收集，及时清运，垃圾柜要定期清洗、消毒，保持其完好、整洁；危险废物分类收集，及时交由具有危废处理资质的单位进行处理。

注 释

一、本报告表应附以下附件、附图

附件 营业执照

附件 证明文件

附件 执行标准

附件 监测报告

附图 项目地理位置图

附图 规划图

附图 工业园总平面布置图

附图 项目厂房平面布置图

附图 项目分区防渗图

附图 项目外环境关系

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。

根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 1-2 项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水)

3、生态环境影响专项评价

4、声影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。